
技术数据
OLDK503O0002
镜反射传感器
通用型



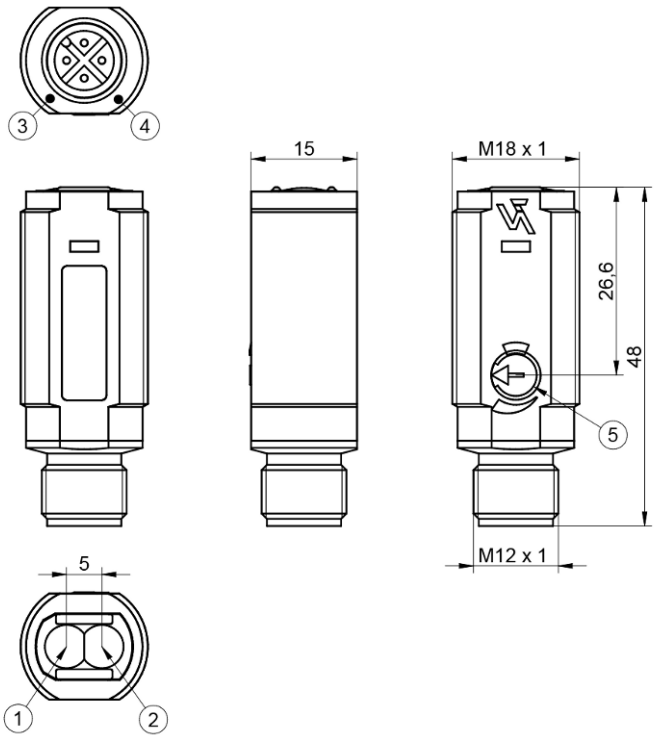

符号标识	图例
1	发送二极管
2	接收二极管
3	切换状态指示灯/污染消息
4	电源 LED 指示灯
5	操作距离调整器

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 1
www.wenglor.com

技术数据

光学数据	
作用范围	5000 mm
基准反射器/反射膜	RQ100BA
切换滞后	< 15 %
光线类型	发光二极管，红色
偏振镜	是
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
张角	5 °
光斑直径	参见表 1
光学系统	双透镜系统

电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 30 mA
切换频率	700 Hz
切换频率 (Speed-Mode)	900 Hz
响应时间	0.7 ms
切换频率 (Speed-Mode)	0.6 ms
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...60 °C
切换输出端压降	< 2.5 V
NPN切换输出端开关电流	200 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
可锁定	是
接口	IO-Link V1.1
防护等级	III

机械数据	
设置方式	电位计
外壳材料	塑料，ABS-GF
防护等级	IP67
接口类型	连接器规格
连接方式	M12 × 1；4针

安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2953.75 a


常规数据	
供货范围	1 × 紧固托架 Z0008 1 × 调试说明 1 × 六角螺母 MUTTER-M8-E002 1 × 传感器
包装箱	1件

可调参数	
输出端	推挽输出端 NPN PNP
电路	常闭触点 常闭触点+常开触点 常开触点
其他参数	释放时间延时 吸合时间延时 运行模式 错误输出端 开关量滞后 发射光

所有其他参数都在产品文档中。

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-02 Reflection light barrier

技术图表

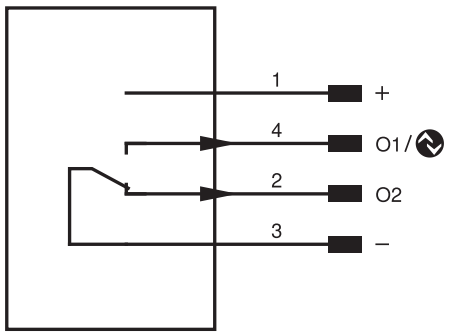

引脚	引脚功能	极性	电路
1	电源电压 +		
2	开关量输出端 2	NPN	反效
3	供电电压 0 V		
4	开关量输出端 1 IO-Link	NPN	常开触点

表1			
工作距离	0,2 m	0,5 m	5 m
光斑直径	17 mm	35 mm	330 mm

反射器数据	
RQ100BA	0.01...5 m
RE18040BA	0.01...4.5 m
RQ84BA	0.01...4.5 m
RR84BA	0.01...4.5 m
RE9538BA	0.01...2.2 m
RE6151BM	0.01...4.3 m
RR50_A	0.01...3.5 m
RE6040BA	0.01...4 m
RE8222BA	0.01...2.6 m
RR34_M	0.01...2.5 m
RE3220BM	0.01...1.5 m
RE6210BM	0.01...1 m
RR25_M	0.01...1.3 m
RR25KP	0.04...0.8 m
RR21_M	0.01...1.1 m
ZRAE02B01	0.01...2.2 m
ZRDS01R01	0.05...0.8 m
ZRME01B01	0.01...0.5 m
ZRME03B01	0.01...2.5 m
ZRMR02K01	0.01...0.7 m
ZRMS02_01	0.01...1 m
RF505	0.05...1.5 m
RF255	0.05...1.1 m
RF508	0.05...1.5 m
RF258	0.05...1.1 m
RF4050	0.05...1 m
ZRAF07K01	0.05...1.1 m
ZRAF08K01	0.05...1.5 m
ZRDF03K01	0.04...3.4 m
ZRDF10K01	0.04...4.5 m

反射器型号，安装间距

