
wenglor
the innovative family

Données techniques


S29-20M

Câble de raccordement

M12 × 1; 4-pôles

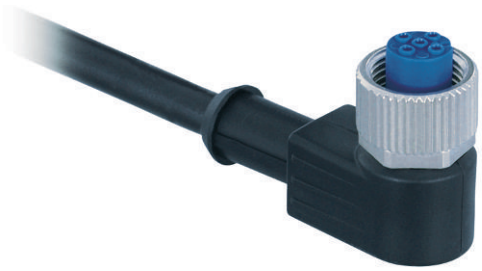

c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

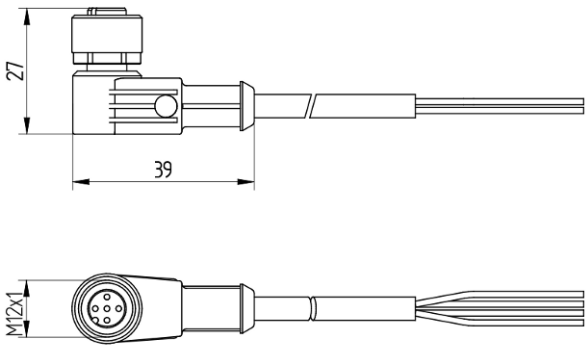

FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 0
www.wenglor.com

Données techniques


Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	≤ 250 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques	
Raccordement 1	Femelle, coudée
Type de raccordement 1	M12 × 1, 4-pôles
Raccordement 2	dénudé
Couple de serrage	M12: 0,6 Nm
Codage	Codage A
Longueur de câble (L)	20 m
Diamètre extérieur (d)	5 mm
Section de câble	0,34 mm²
Indice de protection	IP67
Plage de températures (pose fixe)	-30...80 °C
Plage de températures (utilisation mobile)	-5...80 °C
Matière gaine de câble	Plastique, PVC
Matière isolation du câble	Plastique, PVC
Matière écrou à douille	Laiton, nickelé

Données générales	
Contenu	1 câble
Unité d'emballage	1 Pièce

* par contact

Illustrations techniques

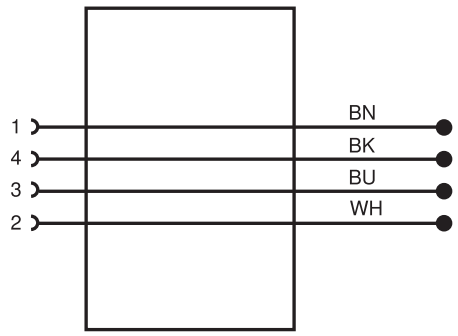

Broche	Couleur du brin
1	Marron
2	Blanc
3	Bleu
4	Noir