Çok Işınlı Güvenlik Işık Bariyer
Vücut Koruması

SB4-30IS090C1

Sipariş numarası



- **Görülebilir kırmızı ışık sayesinde kolayca yönlendirilir**
- **Komple entegre edilmiş elektronik sistem**


Teknik Veriler

Optik veriler	
Algılama mesafesi	0,5...20 m
Işıma mesafesi	300 mm
İşın sayısı	4
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	650 nm
Açılma açısı	± 2,5 °
Elektriksel veriler	
Sensör tipi	Verici
Besleme gerilimi	21,6...26,4 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	100 mA
Sıcaklık aralığı	-20...50 °C
Depolama sıcaklığı	-25...70 °C
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Alüminyum
Cam malzemesi	Polikarbonat
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Emniyet tekniğine ilişkin veriler	
ESPE tipi (EN 61496)	4
Güvenlik kategorisi (EN ISO 13849-1)	4
Performans seviyesi (EN ISO 13849-1)	PL e
PFHD	3,08 × E-8 1/h
Kullanım süresi TM (EN ISO 13849-1)	20 a
Fonksiyon	
Vücut koruması	Evet
Fonksiyon kapsamı	Temel fonksiyon
Bağlantı tablosu no.	27
Kumanda panosu no.	S5
Uygun bağlantı tekniği no.	2 | 2s
Uygun sabitleme tekniği no.	700

Uygun alıcılar


SB4-30IE090C1

Çok ışınlı ışık perdelerinin en önemli özelliği, kompakt bir yapı biçimine sahip olmalıdır. Üstelik sahip oldukları çok sayıda ilave fonksiyon sayesinde ilgili uygulamaya çok iyi bir şekilde adapte edilebilmektedirler. BEF-SET-33 tipi sabitleme köşebentleri teslimat kapsamına dahildir.

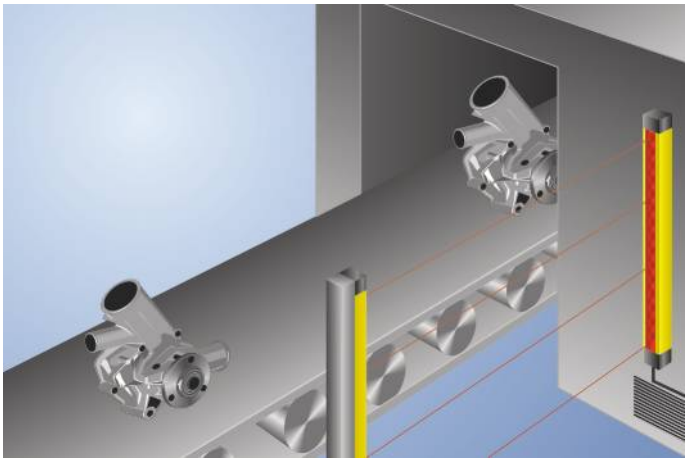

Tamamlayıcı ürünler


Koruyucu camlı koruma kolonu SZ000EG170NN01
Lazerli hizalama aleti SZ0-LAH1
Yansıtma aynası Z2UG003
Yazılım
Yönlendirme aynalı koruma kolonu SZ000EU170NN01

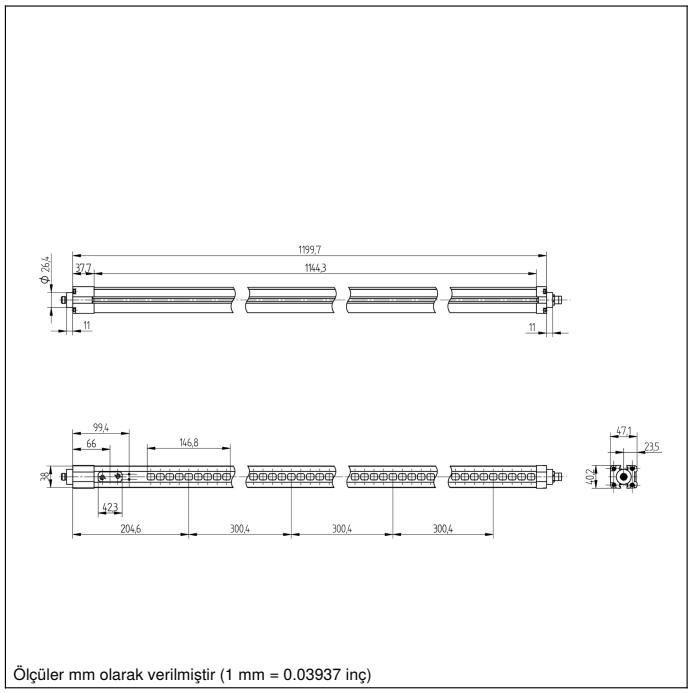

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu

S5



03 = Hata göstergesi
04 = Fonksiyon göstergesi
20 = Enter tuşu

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır