安全光幕
护指防护

SG4-14IS030C1

订货号



- **通过可见红光快速对齐**
- **集成全体电子元件**

技术数据


光学数据	
作用范围	0,25...7 m
防护区高度(SFH)	314 mm
分辨率	14 mm
光线类型	红光
波长	650 nm
张角	± 2,5 °
电气数据	
传感器型号	发送器
供电电压	24 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	100 mA
温度范围	-20...50 °C
储藏温度	-25...70 °C
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	铝
玻璃材质	聚碳酸酯
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1；4针
安全技术数据	
电敏保护设备类型(EN 61496)	4
安全类别(EN ISO 13849-1)	4
性能等级(EN ISO 13849-1)	PL e
PFHD	4.22 × E-8 1/h
使用寿命 TM (EN ISO 13849-1)	20 a
功能	
护指防护	是

接线表编号	27
操作面板编号	S5
适当的连接技术编号	2 | 2s
适当的紧固技术编号	700

适当的接收器


SG4-14IE030C1

安全光帘以其紧凑的结构样式见长。另外它还有大量的附加功能，并可以适应于各种应用情况。紧固角BEF-SET-33已经包含在供货范围内。

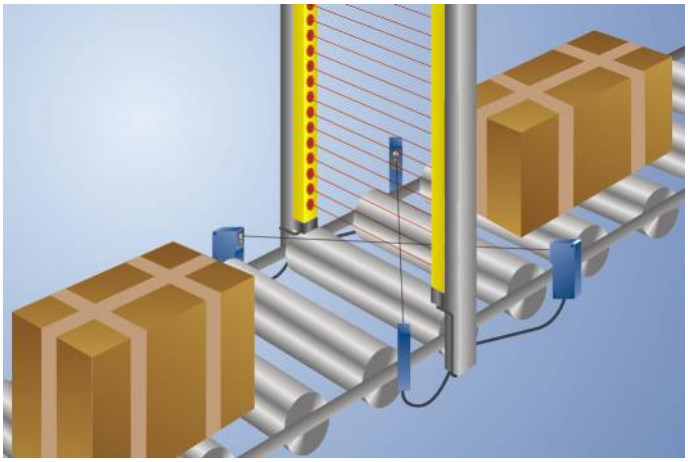


补充的产品

带有转向镜的防护柱SZ000EU125NN01
带有防护板的防护柱SZ000EG125NN01
激光对准工具SZ0-LAH1
转向镜Z2UG002
软件

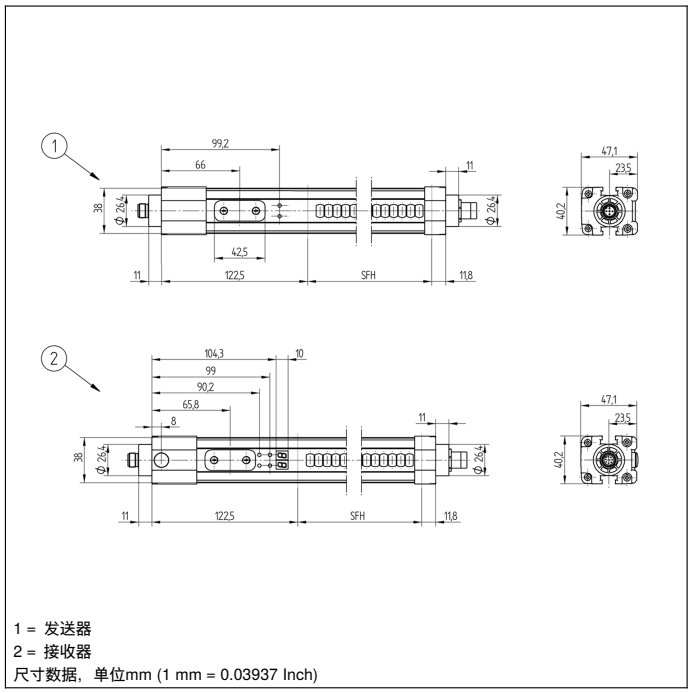

1 = 发送器
2 = 接收器
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板



03 = 错误指示器
04 = 功能指示器
20 = 回车键

保留技术更改的权利