Güvenlik Işık Perdesi
Parmak Koruma

SG4-14IS060C1

Sipariş numarası



- **Görülebilir kırmızı ışık sayesinde kolayca yönlendirilir**
- **Komple entegre edilmiş elektronik sistem**

Teknik Veriler


Optik veriler	
Algılama mesafesi	0,25...7 m
Koruma alanı yüksekliği (SFH)	614 mm
Çözünürlük	14 mm
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	650 nm
Açılma açısı	± 2,5 °
Elektriksel veriler	
Sensör tipi	Verici
Besleme gerilimi	24 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	100 mA
Sıcaklık aralığı	-20...50 °C
Depolama sıcaklığı	-25...70 °C
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Alüminyum
Cam malzemesi	Polikarbonat
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Emniyet tekniğine ilişkin veriler	
ESPE tipi (EN 61496)	4
Güvenlik kategorisi (EN ISO 13849-1)	4
Performans seviyesi (EN ISO 13849-1)	PL e
PFHD	4,22 × E-8 1/h
Kullanım süresi TM (EN ISO 13849-1)	20 a
Fonksiyon	
Parmak koruması	Evet

Bağlantı tablosu no.	27
Kumanda panosu no.	S5
Uygun bağlantı tekniği no.	2, 2s
Uygun sabitleme tekniği no.	700

Uygun alıcılar


SG4-14IE060C1

Güvenlik ışık perdeleri en önemli özelliği, kompakt bir yapı biçimine sahip olmalıdır. Üstelik sahip oldukları çok sayıda ilave fonksiyon sayesinde ilgili uygulamaya çok iyi bir şekilde adapte edilebilmektedirler. BEF-SET-33 tipi sabitleme köşebentleri teslimat kapsamına dahildir.

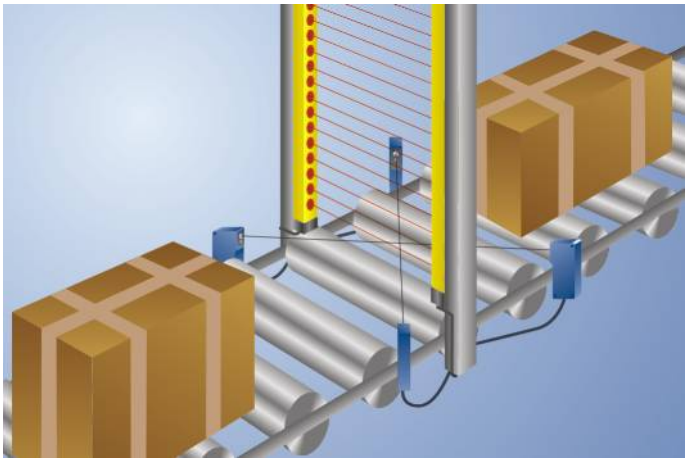


Tamamlayıcı ürünler

Koruyucu camlı koruma kolonu SZ000EG125NN01
Lazerli hizalama aleti SZ0-LAH1
Yansıtma aynası Z2UG002
Yazılımı
Yönlendirme aynalı koruma kolonu SZ000EU125NN01

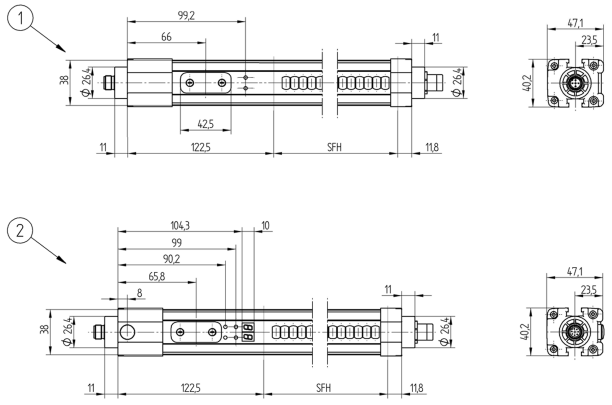

1 = Verici
2 = Alıcı
Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu



03 = Hata göstergesi
04 = Fonksiyon göstergesi
20 = Enter tuşu

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır