

技术数据
P1RK010
镜反射传感器
用于检测透明物体



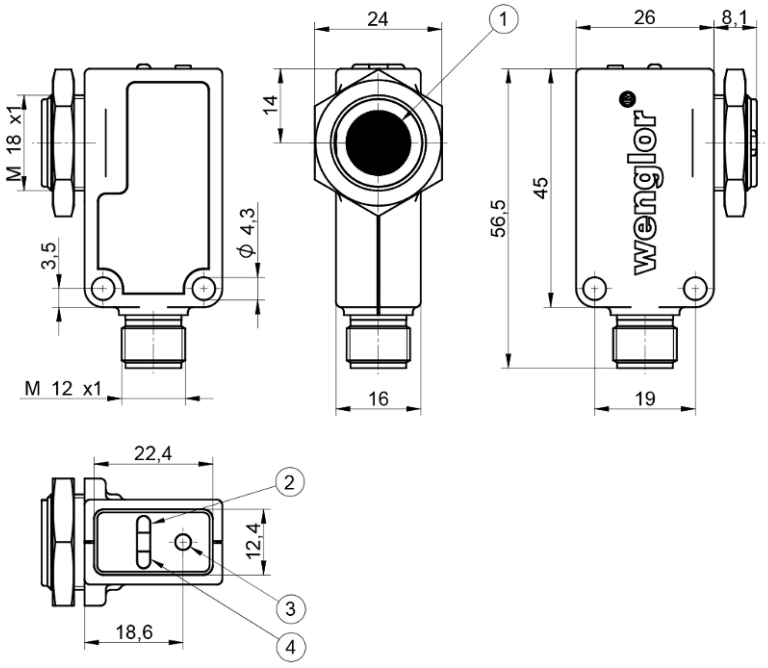

符号标识	图例
1	光学轴
2	切换状态指示灯/污染消息
3	重置键
4	电源 LED 指示灯

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com

技术数据

光学数据	
作用范围	4000 mm
基准反射器/反射膜	RQ100BA
透明玻璃识别	是
最小的可识别部件	参见表 2
切换滞后	< 5 %
光线类型	发光二极管，红色
偏振镜	是
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
光斑直径	参见表 1
光学系统	单透镜系统

电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 40 mA
切换频率	1000 Hz
切换频率 (Speed-Mode)	2000 Hz
响应时间	0.5 ms
切换频率 (Speed-Mode)	0.25 ms
温度偏差	< 5 %
温度范围	-40...60 °C
切换输出端压降	< 2 V
PNP切换输出端开关电流	100 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
可锁定	是
示教模式	NT, MT
接口	IO-Link V1.1
保存数据	是
防护等级	III

机械数据	
设置方式	免示教
外壳材料	塑料、PBT 黄铜，镀镍
完全封装	是
防护等级	IP67 IP68
接口类型	连接器规格
连接方式	M12 × 1；4针

安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	1995.65 a


常规数据	
供货范围	1 × 调试说明 1 × 六角螺母 MUTTER-M18-E012 1 × 传感器

可调参数	
输出端	推挽输出端 NPN PNP
电路	错误输出端 常闭触点 常闭触点+常开触点 常开触点
其他参数	释放时间延时 吸合时间延时 运行模式 动态重调 滞后 开关量点 发射光 示教模式

所有其他参数都在产品文档中。

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-02 Reflection light barrier

技术图表

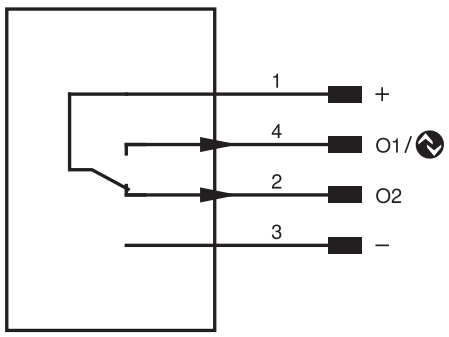

引脚	引脚功能	极性	电路
1	电源电压 +		
2	开关量输出端 2	PNP	反效
3	供电电压 0 V		
4	开关量输出端 1 IO-Link	PNP	常开触点

表1			
工作距离	0,5 m	2 m	4 m
光斑直径	20 mm	50 mm	90 mm

表 2			
测距传感器/反射镜	0,5 m	2 m	4 m
最小的可识别部件	1 mm	5 mm	10 mm

反射器数据	
RQ100BA	0...4 m
RE18040BA	0...3.5 m
RQ84BA	0...4 m
RR84BA	0...4 m
RE9538BA	0...1.5 m
RE6151BM	0...4 m
RR50_A	0...4 m
RE6040BA	0...3.5 m
RE8222BA	0...3 m
RE3220BM	0...1.5 m
RE6210BM	0...1.5 m
RR25_M	0...1.5 m
RR25KP	0...0.7 m
RR21_M	0...1 m
ZRAE02B01	0...1 m
ZRME01B01	0...0.6 m
ZRME03B01	0...2 m
ZRMR02K01	0...1 m
ZRMS02_01	0...1 m
RF505	0...1 m
RF508	0...1 m
RF258	0...1 m

反射器型号，安装间距

