# SG4-30IS165C1

订货号



- **通过可见红光快速对齐**
- **集成全体电子元件**


## 技术数据

| | |
|---|---|
| **光学数据** | |
| 作用范围 | 0,5...20 m |
| 防护区高度(SFH) | 1680 mm |
| 分辨率 | 30 mm |
| 光线类型 | 红光 |
| 波长 | 650 nm |
| 张角 | ± 2,5 ° |
| **电气数据** | |
| 传感器型号 | 发送器 |
| 供电电压 | 24 V DC |
| 电流消耗(Ub = 24 V) | 100 mA |
| 温度范围 | -20...50 °C |
| 储藏温度 | -25...70 °C |
| 防护等级 | III |
| **机械数据** | |
| 外壳材料 | 铝 |
| 玻璃材质 | 聚碳酸酯 |
| 防护等级 | IP67 |
| 连接方式 | M12 × 1；4针 |
| **安全技术数据** | |
| 电敏保护设备类型(EN 61496) | 4 |
| 安全类别(EN ISO 13849-1) | 4 |
| 性能等级(EN ISO 13849-1) | PL e |
| PFHD | 3.08 × E-8 1/h |
| 使用寿命 TM (EN ISO 13849-1) | 20 a |
| **功能** | |
| 手部防护 | 是 |
| 接线表编号 | 27 |
| 操作面板编号 | S5 |
| 适当的连接技术编号 | 2 \| 2s |
| 适当的紧固技术编号 | 700 |

## 适当的接收器


| |
|---|
| SG4-30IE165C1 |

安全光帘以其紧凑的结构样式见长。另外它还有大量的附加功能，并可以适应于各种应用情况。紧固角BEF-SET-33已经包含在供货范围内。

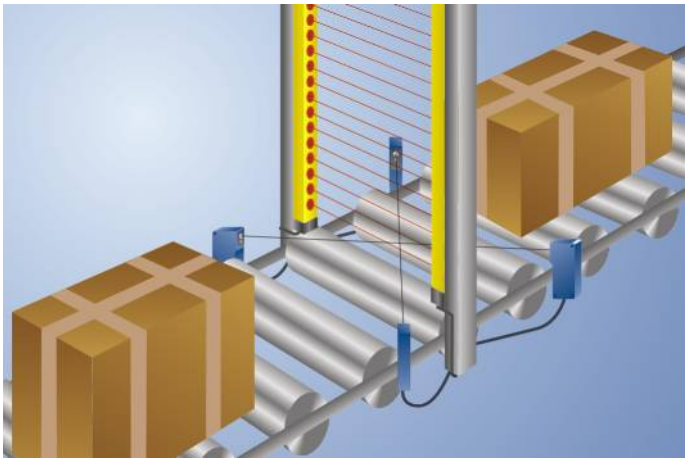


## 补充的产品

| |
|---|
| 带有转向镜的防护柱SZ000EU215NN01 |
| 带有防护板的防护柱SZ000EG215NN01 |
| 激光对准工具SZ0-LAH1 |
| 转向镜Z2UG004 |
| 软件 |

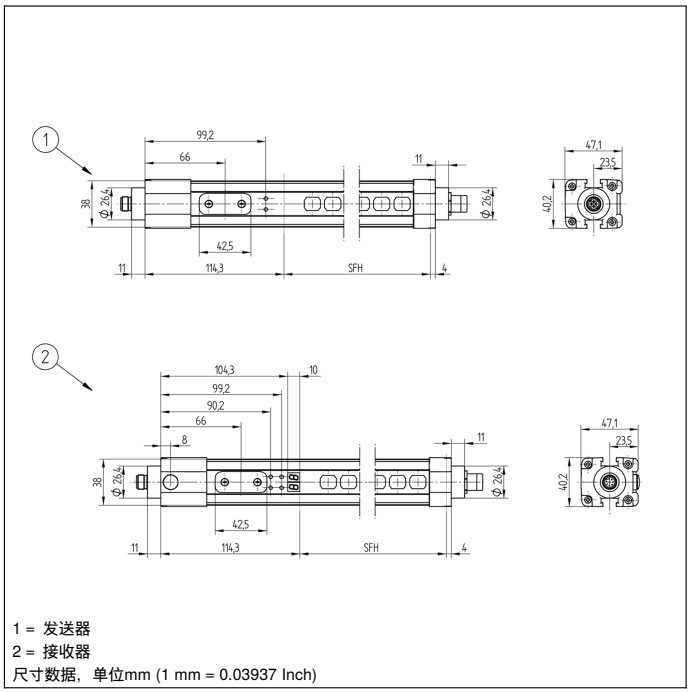


1 = 发送器
2 = 接收器
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

## 操作面板




03 = 错误指示器
04 = 功能指示器
20 = 回车键

保留技术更改的权利