
wenglor
the innovative family

Technische Daten


I1QH105

Induktiver Sensor

mit IO-Link



Symbol	Legende
1	Aktive Fläche
2	Power LED
3	Schaltzustandsanzeige O1

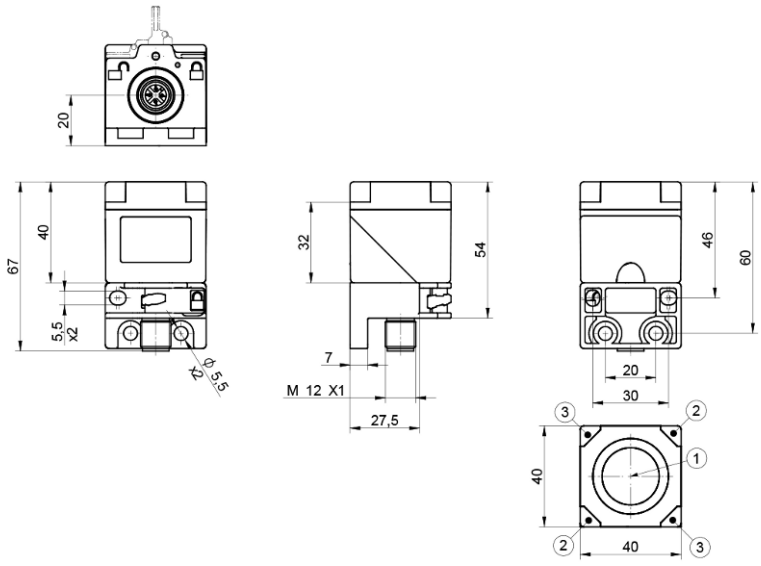

DE

Maßangaben in mm
Technische Änderungen vorbehalten
Version 0
www.wenglor.com

Technische Daten

Induktive Daten	
Schaltabstand	20 mm
Schaltabstand programmierbar	14/16/20 mm
Korrekturfaktor Edelstahl V2A/CuZn/Al	0,84/0,32/0,30
Einbauart	bündig
Einbau A/B/C in mm	0/0/60
Einbau D in mm	6...35 oder ≥ 40
Einbau E in mm	30
Schalthysterese	< 10 %

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	10...30 V DC
Versorgungsspannung mit IO-Link	18...30 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	< 13 mA
Schaltfrequenz	720 Hz
Schaltfrequenz programmierbar	ja
Temperaturdrift	< 10 %
Temperaturbereich	-40...80 °C
Spannungsabfall Schaltausgang	< 1 V
Schaltstrom Schaltausgang	150 mA
Reststrom Schaltausgang	< 100 µA
Kurzschlussfest	ja
Überlastsicher	ja
Verpolungssicher	ja
Schnittstelle	IO-Link V1.1
Schutzklasse	III

Mechanische Daten	
Gehäusematerial	Kunststoff, PA
Aktive Fläche	Kunststoff, PA
Schutzart	IP67 IP68
Anschlusstyp	Steckervariante
Anschlussart	M12 × 1; 4-polig

Sicherheitstechnische Daten	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	3706,54 a


Allgemeine Daten	
Verpackungseinheit	1 Stück

Einstellbare Parameter	
Ausgang	Fehlerausgang Gegentakt NPN PNP
Schaltung	Öffner Öffner/Schließer Schließer

Alle weiteren Parameter befinden sich in den Produktdokumentationen.

Klassifikationen	
eCl@ss 5.1.4	27-27-01-01 Inductive proximity switch
eCl@ss 6.x	27-27-01-01 Inductive proximity switch
eCl@ss 7.0	27-27-01-01 Inductive proximity switch
eCl@ss 7.1	27-27-01-01 Inductive proximity switch
eCl@ss 8.x	27-27-01-01 Inductive proximity switch
eCl@ss 10.0.1	27-27-01-01 Inductive proximity switch

Technische Grafiken

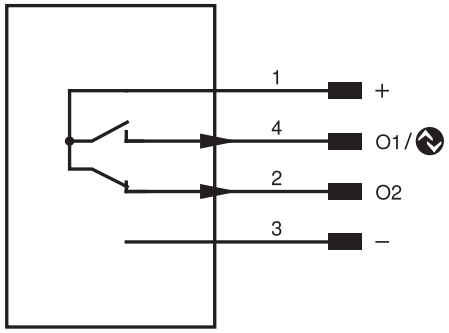

Pin	Pinfunktion	Polarität	Schaltung
1	Versorgungsspannung +		
2	Fehlerausgang	PNP	Öffner
3	Versorgungsspannung 0 V		
4	Schaltausgang 1 IO-Link	PNP	Schließer

Abb. 1: Einbau

