wenglor
the innovative family


Datos técnicos

OKII603C0103

Sensor retro-réflex

para objetos transparentes



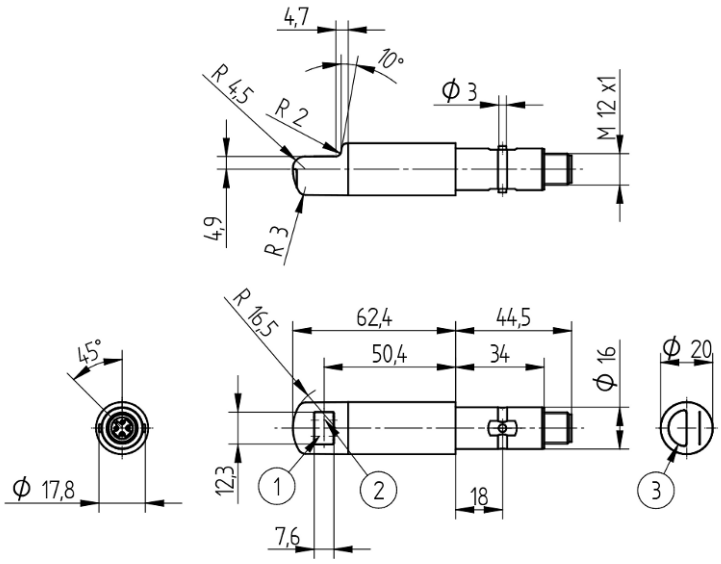

Símbolo	Leyenda
1	Emisor
2	Diodo receptor
3	Elemento multifuncional

ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 0
www.wenglor.com

Datos técnicos

Datos ópticos	
Alcance	6000 mm
Espejo de referencia/Hoja reflectora	RQ100BA
Histéresis de conmutación	< 5 %
Tipo de luz	LED, rojo
Filtro de polarización	sí
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Lux externa máx. admisible	10000 Lux
Ángulo de apertura	3 °
Sistema óptico	Sistema óptico de dos lentes

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	10...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 40 mA
Frecuencia de conmutación	1600 Hz
Tiempo de reacción	313 µs
Retardo del tiempo de (des-)conexión RS-232	0...5 s
Temperatura de desvío	< 5 %
Rango de temperatura	-10...60 °C
Caída de tensión salida de conmutación	< 2,5 V
Corriente de conmutación / PNP salida conmutación	200 mA
Corriente residual a la salida	< 50 µA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Bloqueable	sí
Modo Teach-In	NT, MT
Categoría de protección	III

Datos mecánicos	
Tipo de ajustes	Teach-in
Carcasa	Acero inoxidable, V4A (1.4404/316L)
Clase de protección	IP69K IP68
Tipo de conexión	Variante de enchufe
Conexión	M12 × 1; 4-pines
Protección de la óptica	Plástico, PMMA (FDA)
Material panel de control	Plástico, PC (FDA)


Datos generales	
Permisos	Ecolab Conformidad FDA

Parámetros configurables	
Conmutación	NC NC/NO NO

El resto de los parámetros se encuentran en la documentación del producto.

Datos BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-02 Détecteur photoélectrique reflex
eCl@ss 7.0	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-02 Détecteur photoélectrique reflex

Gráficos técnicos

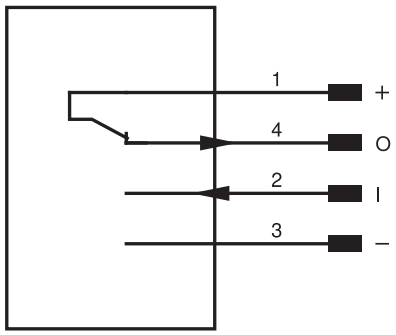

Pin	Función del pin	Polaridad	Conmutación
1	Tensión de alimentación +		
2		High activ	
3	Tensión de alimentación 0 V		
4	Salida de conmutación	PNP	NC

Datos del espejo	
RQ100BA	0,03...6 m
RE18040BA	0,04...4 m
RQ84BA	0,04...4,7 m
RR84BA	0,04...5,9 m
RE9538BA	0,06...2,4 m
RE6151BM	0,11...4,6 m
RR50_A	0,03...3,5 m
RE6040BA	0,02...4,5 m
RE8222BA	0,03...2,7 m
RR34_M	0,13...1,9 m
RE3220BM	0,11...1,9 m
RE6210BM	0,15...1 m
RR25_M	0,08...1,5 m
RR25KP	0,09...1 m
RR21_M	0,07...1,6 m
Z90R001	0,06...1,2 m
ZRAE02B01	0,04...2,5 m

Datos del espejo	
ZRME01B01	0,06...0,8 m
ZRME03B01	0,1...2,2 m
ZRMR02K01	0,06...0,9 m
ZRMS02_01	0,06...1,2 m
RF505	0,14...1,7 m
RF508	0,14...1,7 m
RF258	0,14...1,5 m
ZRDF__K01	0,14...4 m

Tipo de espejo, distancia de montaje