wenglor
the innovative family

Données techniques

BG2V1P-N-6M
PNP-NPN convertisseur

M12 × 1; 4-pôles



FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 0
www.wenglor.com


Données techniques

Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	10...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 2 mA
Courant commuté sortie TOR	200 mA
Fréquence de commutation	5 kHz
Temps de réponse	100 µs
Courant résiduel sortie TOR	< 50 µA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui

Caractéristiques mécaniques	
Raccordement 1	Femelle, droite
Type de raccordement 1	M12 × 1, 4-pôles
Raccordement 2	dénudé
Couple de serrage	M12: 0,6 Nm
Codage	Codage A
Longueur de câble (L)	6 m
Diamètre extérieur (d)	5 mm
Section de câble	0,34 mm²
Indice de protection	IP67
Plage de températures	-10...60 °C
Matière gaine de câble	Plastique, PVC
Matière isolation du câble	Plastique, PVC
Matière écrou à douille	Laiton, nickelé

Données générales	
Contenu	1 convertisseur PNP-NPN
Unité d'emballage	1 Pièce

Illustrations techniques

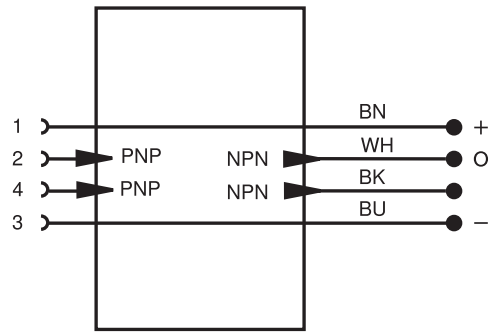

Broche	Couleur du brin
1	Marron
2	Blanc

Broche	Couleur du brin
3	Bleu
4	Noir