

Yüksek çözünürlüklü objektif

Smart Camera ve Machine Vision kamera için

ZVZG100

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Optik veriler


Odak uzaklığı	6 mm
Maksimum sensör boyutu	1/1,7
Minimum piksel boyutu	2,4 µm
Dalga boyu aralığı	Görülebilir ışık

Mekanik veriler

Objektif vida dişi	C-Mount
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksal kaplama
Gövde malzemesi	Plastik, PET
Gövde malzemesi	Plastik, PS
Optik kapak	Cam
Diyafram	Ayarlanabilir
Diyafram	Kilitlenebilir
Diyafram ayar aralığı	F 2,4...16
Asgari obje mesafesi	100 mm
Filtre vida dişi	M34 x 0,5 mm
Sıcaklık aralığı	-20...60 °C
Paketleme birimi	1 adet

- Ayarlanabilir diyafram ve ayarlanabilir odak
- C mount dişli bağlantılı sabit odak uzaklığı objektifi
- Düşük piksel boyutlarında görüntü çipleri için
- Titreşim ve şoktan etkilenmez


C mount dişli bağlantılı yüksek çözünürlüklü sabit odak uzaklığı objektifleri örneğin C mount bağlantılı Machine Vision kameralarda kullanılabilir. Özellikle küçük piksel boyutlarında görüntü çipleri için uygundur. Ayarlanabilir siper değerleri ve ayarlanabilir odak, mükemmel görüntü kaydında mümkün olan en yüksek değişkenliği sunar.

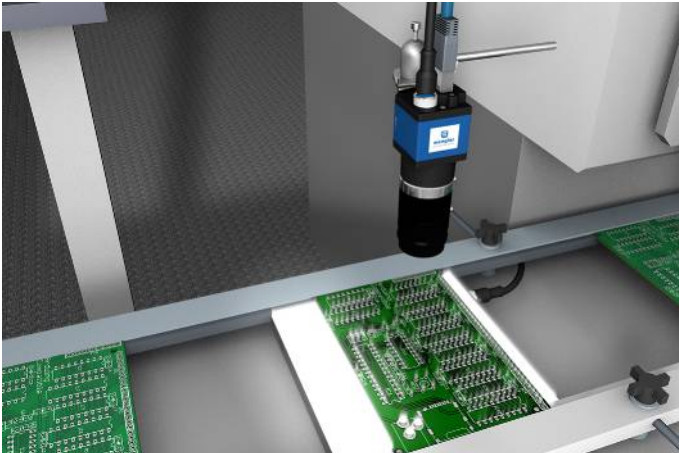

Tamamlayıcı ürünler

Alıyan Anahtarlı Vida Seti Z0070
Filtre
Koruyucu tüp ZBVG

Optikler, filtreler, sapmalar ve odaklanmalar

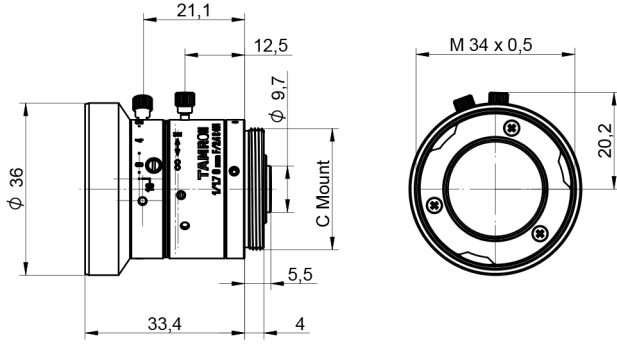

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Algılama mesafesi	200 mm	400 mm	600 mm
Görüş alanı	162 x 121 mm	328 x 246 mm	495 x 371 mm