高分辨率透镜
适用于 Smart Camera 和机器视觉照相机

ZVZG101

订货号




技术数据

光学数据	
焦距	8 mm
最大传感器尺寸	1/1,7
最小像素尺寸	2,4 µm
波长光谱	可视光
机械数据	
物镜螺纹	C-Mount
外壳材料	PET 塑料
外壳材料	塑料，PS
外壳材料	铝，阳极氧化
透镜盖	玻璃
光圈	可调
光圈	可锁定
光圈设置范围	F 2,4...16
对象的最小间距	100 mm
滤波器螺纹	M30,5 × 0,5 mm
温度范围	-20...60 °C
包装箱	1件


- **可调光圈和可调焦点**
- **固定焦距透镜带有 C 支架螺纹接头**
- **抗振动和冲击**
- **适合像素尺寸小的图像芯片**

例如，带有 C 口螺纹接口的高分辨率固定焦距透镜适用于带有 C 口接口的机器视觉照相机。
特别适合像素尺寸小的成像芯片。
在拍摄完美的图像时，可调光圈值以及可调焦点确保具有最大程度的可调性。

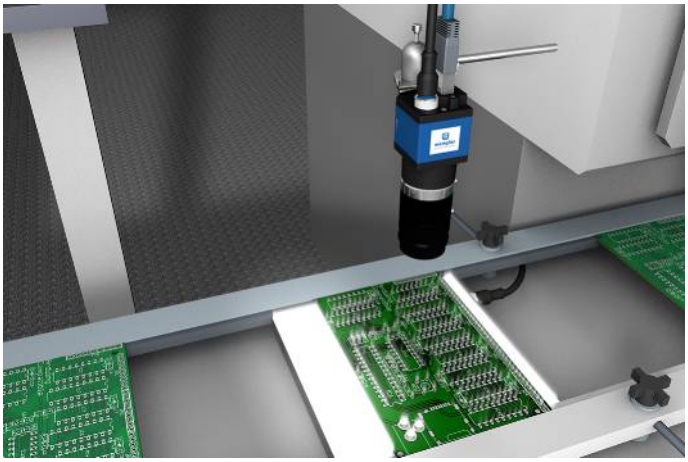

补充的产品

ZBVG 防护管
丝堵式内六角扳手Z0070
滤光片

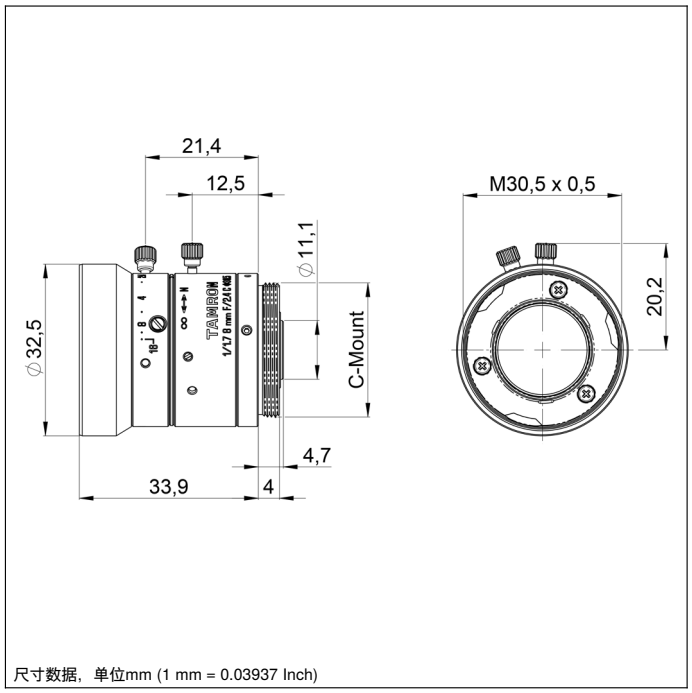

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

工作距离	200 mm	400 mm	600 mm
视野	120 x 90 mm	245 x 184 mm	370 x 277 mm

RoHS

保留技术更改的权利 V2-29.07.2025