

1D-/2D-Kod Tarayıcı

C5PC210

Sipariş numarası

IndustrialEthernet



- DPM
- Entegre kod rekonstrüksiyonu
- Entegre LED aydınlatması
- Otomatik buton fonksiyonu
- PROFINET ve EtherNet/IP™
- WebLink


Bu 2D kod okuyucular, 1D ve 2D kodlarının tüm yönlerden okunması kullanım için uygundur.

Okunabilen kodlar:

1D kodlar: 39 kodları, 93 kodları, 128 kodları, UPC/EAN, BC412, I2 of 5, kodabar, posta kodları

2D kodları: Datamatriks (ECC 0-200), PDF417, Micro PDF417, QR kodları, Micro QR kodları, Aztec kodları, GS1 databar, DotCode

Diğer kod türleri için sorunuz.

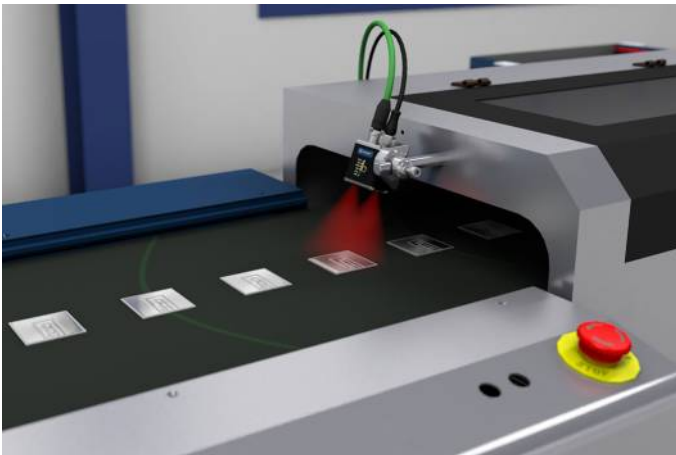


Teknik Veriler

Optik veriler	
Barkod yoğunluğu	Standart Yoğunluk
Okuma mesafesi	50...300 mm
Çözünürlük	1280 × 960 Piksel
Çözünürlük	1,2 MP
Odak uzaklığı	5,2 mm
Piksel boyutu	3,75 × 3,75 µm
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	617 nm
Odak	Otomatik netleme
Min. çözünürlük	> 0,08 mm
Çevre koşulları	
Sıcaklık aralığı	0...45 °C
Nem	%5...95, yoğunlaşmaz
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	5...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	180 mA
Okuma hızı	42 tarama/s
Anahtarlama çıkışı	Opto izolatör
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
Röle çıkışı anahtarlama akımı	< 100 mA
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	RS-232/Ethernet
Tetikleme girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi sayısı	3
Mekanik veriler	
Ayar türü	Ethernet
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksall kaplama
Optik kapak	Plastik, PMMA
Koruma sınıfı	IP65/IP67
UL Enclosure Type	1
Bağlantı türü	M12 × 1; 12 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li
Asgari obje mesafesi	50 mm
PNP NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
NPN NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
Ethernet	●
PROFINET-I/O, CC-B	●
EtherNet/IP™	●
Bağlantı tablosu no.	39
Kumanda panosu no.	A24
Uygun bağlantı tekniği no.	87
Uygun sabitleme tekniği no.	430


Tamamlayıcı ürünler

Ara bağlantı kablosu ZCYV00x
Ara bağlantı kablosu ZDCG005
Difüzör optik cam ZNNG054
ESD koruyucu cam ZNNG056
Koruma gövdesi ZSV-0x-01
Polarizasyon filtresi ZNNG055
YAG Filtre ZNNG057
Yansıtma aynası ZNNG028
Yazılım
Yedek cam ZNNG053

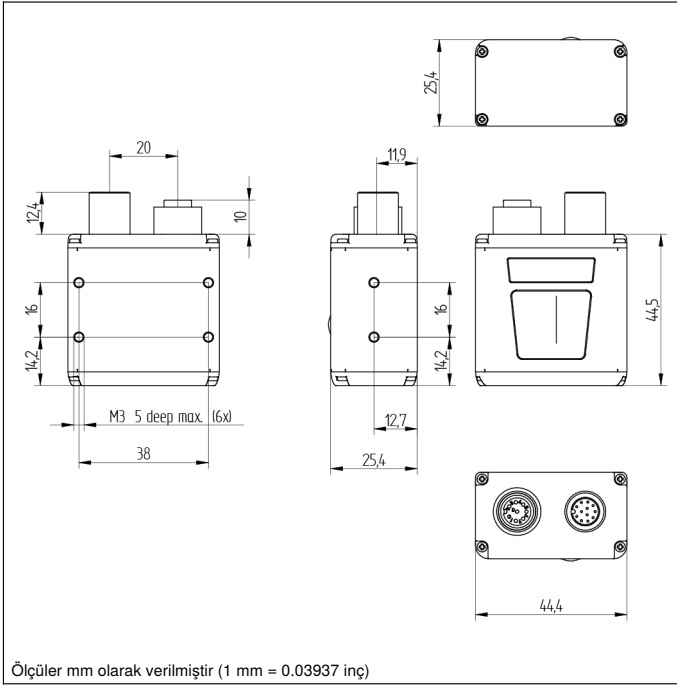

Kumanda panosu

A24



- 03 = Hata göstergesi
- 06 = Teach tuşu
- 36 = Mod göstergesi
- 48 = Ağ durumu
- 50 = Kod tanındı
- 68 = Power LED
- 70 = Run / Tetikleme

Mesafesi	Max. Görüş alanı	Min. çözünürlük	Okuma mesafesi	
			1D	2D
50 mm	55 × 41 mm	0,084 mm	50 mm	–
100 mm	103 × 77 mm	0,127 mm	50...81 mm	50 mm
150 mm	151 × 113 mm	0,191 mm	50...102 mm	50...81 mm
200 mm	199 × 149 mm	0,254 mm	50...133 mm	50...102 mm
250 mm	247 × 185 mm	0,381 mm	50...190 mm	50...190 mm
300 mm	295 × 221 mm	0,508 mm	50...300 mm	50...350 mm
		0,762 mm	50...400 mm	50...400 mm