Cable de fibra óptica de vidrio
modo réflex

111-355-202
Referencia




- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**
- **Rápida entrega de los artículos estándar en stock**

Datos técnicos

Datos ópticos	
Diametro del haz fibra	1,1 mm
Alcance con sensor tipo U_88__	80 mm
Alcance con sensor tipo U_66__	40 mm
Alcance con sensor tipo U_55__	20 mm
Ángulo de apertura	68 °
Fibra	Índice escalonado
Diámetro de la fibra	50 µm
Distribución de la fibra	Mezcla estadística
Datos mecánicos	
Rango de temperatura	-25...180 °C
Radio de curvatura	45 mm
Longitud de la fibra óptica L	0,5 m
Material de cobertura	Acero inoxidable V2A, (1.4301 / 304)
Material del cabezal	Aluminio
Nº de cabezal	55
Emisión de la luz	Recta
Nº adaptador de cable de fibra óptica	002
Nº Montaje adecuado	220

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.

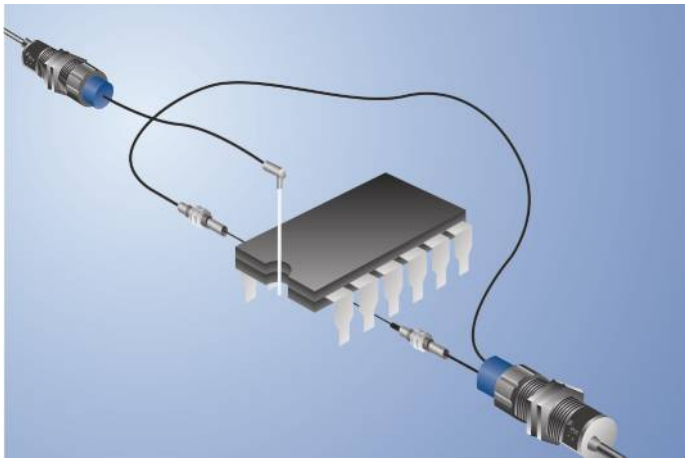

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-03.06.2024