Cam Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımalı Prensibi

231-337-202

Sipariş numarası




- **Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	2,3 mm
U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi	510 mm
U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi	340 mm
U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi	170 mm
U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi	85 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Ayrı fiber demeti
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	60 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	0,5 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik V2A, (1.4301 / 304)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303)
Kablo ucu yüksük no.	37
Işık çıkışı	Yan taraf
Fiberoptik kablo adaptörü no.	002
Uygun sabitleme tekniği no.	190

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilmektedir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.

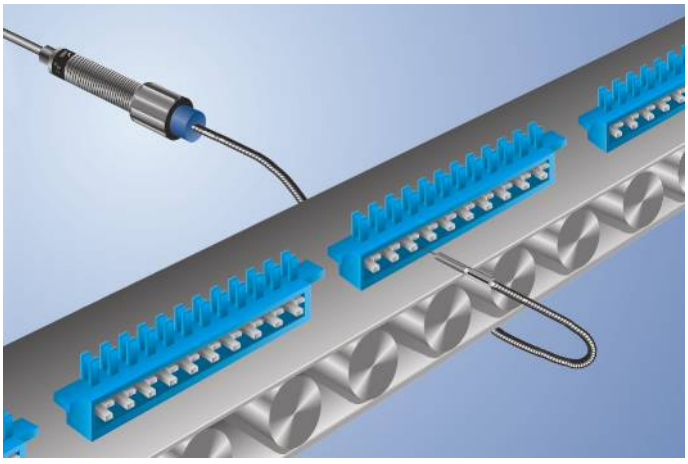

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-03.06.2024