玻璃光纤
漫反射原理

231-337-202
订货号





- **能够短时间内交货的轴承型号**
- **通过积木系统实现多种型号选择，匹配任何应用状况。**

技术数据

光学数据	
纤维束直径	2,3 mm
利用U_87__型传感器的探测范围	510 mm
利用U_88__型传感器的探测范围	340 mm
利用U_66__型传感器的探测范围	170 mm
利用U_55__型传感器的探测范围	85 mm
张角	68 °
光纤	阶跃指数
纤维直径	50 µm
光纤分布	分隔的光纤束
机械数据	
温度范围	-25...180 °C
弯曲半径	60 mm
光缆长度 L	0,5 m
外皮材料	不锈钢 V2A，(1.4301 / 304)
终端套管材料	不锈钢 V2A，(1.4305 / 303)
终端编号	37
光出口	侧面
光导适配器编号	002
适当的紧固技术编号	190

玻璃光缆非常柔韧，即便是狭窄的场地条件也可以使用。尤其是在环境温度较高的情况下，提供金属护套的玻璃光缆作为解决方案。

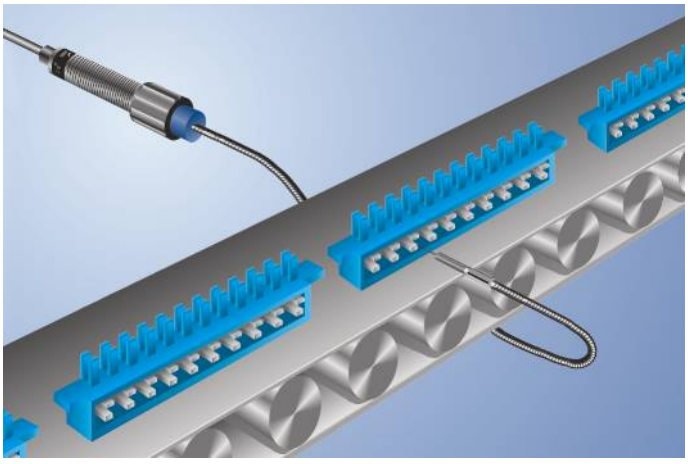

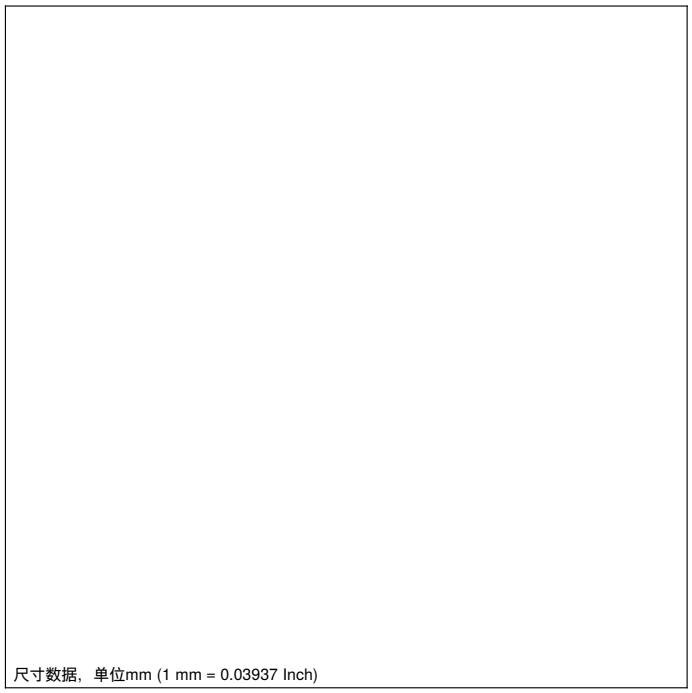

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

保留技术更改的权利 V0-04.06.2024