

# Basınç Sensörü

## FFMP052


Sipariş numarası

UniBar



- Çok iyi görünen anahtarlama durumu göstergesi
- Ekran üzerinden kolay kullanım
- Küçük basınç membranı sayesinde yer tasarrufu sağlayan proses bağlantısı
- Tam oturan montaj sayesinde boru denetim cihazları için uygun

unibar basınç sensörleri, kapalı sistemlerde 1...600 bar aralığında ortamların göreceli basıncını ölçer. unibar basınç sensörleri, entegre ekran üzerinden kolayca kumanda edilebilir. İyi görünen anahtarlama durumu göstergesi, bakım çalışmalarında arızalı sensörlerin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlar. Proses bağlantısında bulunan metal sızdırmazlık kenarı sayesinde başka contalara gerek yoktur.

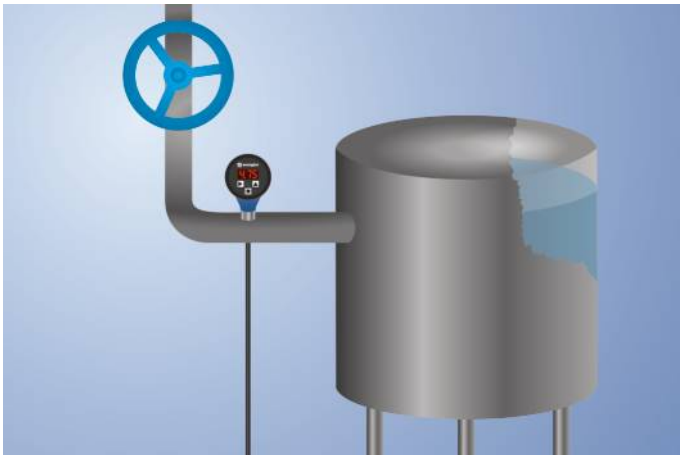

### Teknik Veriler

#### Sensöre özel veriler

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Ölçüm aralığı           | 0...10 bar      |
| Ölçüm türü              | bağıl           |
| Maks. aşırı yük basıncı | 20 bar          |
| Patlama basıncı         | 40 bar          |
| Ayar aralığı            | 4...100 %       |
| Madde                   | Sıvılar; gazlar |
| Anahtarlama histerezi   | 2 %             |
| Ölçme hatası            | < ± 0,5 %       |
| Sıcaklık kayması        | 0,025 %/K       |

#### Çevre koşulları

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Madde sıcaklığı                     | -25...80 °C         |
| Çevre sıcaklığı                     | -25...80 °C         |
| EMU                                 | DIN EN 61326-2-3    |
| Şok dayanımı DIN IEC 68-2-27        | 30 g / 11 ms        |
| Titreşim dayanımı DIN IEC 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |

#### Elektriksel veriler

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Besleme gerilimi                   | 16...32 V DC |
| Güç tüketimi (Ub = 24 V)           | < 60 mA      |
| Anahtarlama çıkışı sayısı          | 1            |
| Tepki süresi                       | 30 ms        |
| Röle çıkışı anahtarlama akımı      | < 250 mA     |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2 V        |
| Analog çıkış                       | 4...20 mA    |
| Sinyal kaynağı                     | Basınç       |
| Çözünürlük                         | 10 bit       |
| Aım çıkışı yük direnci             | < 500 Ohm    |
| Kısa devre korumalı                | Evet         |
| Ters kutup korumalı                | Evet         |
| Koruma sınıfı                      | III          |

#### Mekanik veriler

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Ayar türü                    | Menü              |
| Gövde malzemesi              | PBT; PC; FKM      |
| Kumanda panosu materyali     | Polyester         |
| Ortam ile temas eden malzeme | 1.4435; 1.4404    |
| Koruma sınıfı                | IP65 *            |
| Bağlantı türü                | M12 x 1; 4 pin'li |
| Proses bağlantısı            | G 1/2"            |


#### Emniyet tekniğine ilişkin veriler

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| MTTFd (EN ISO 13849-1)      | 1201,51 a |
| Analog çıkış                | ●         |
| PNP NO                      | ●         |
| Bağlantı şeması no.         | 533       |
| Kumanda panosu no.          | A05       |
| Uygun bağlantı tekniği no.  | 2         |
| Uygun sabitleme tekniği no. | 904       |


\* wenglor tarafından kontrol edildi

## Kumanda panosu

A05




- 01 = Anahtarlama durumu göstergesi  
20 = Enter tuşu  
22 = Up tuşu  
60 = Gösterge  
99 = Sağ tuşu

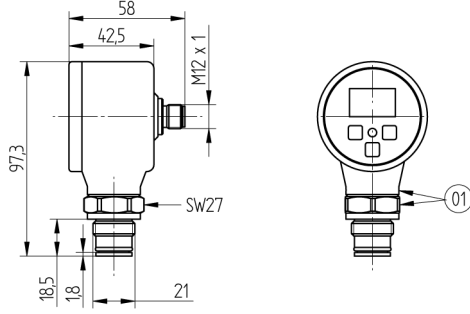

1 = Gövdeye karşı 340° döndürülebilir  
Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)



533



### Legend

|           |                                            |           |                                |                                        |                     |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| +         | Supply Voltage +                           | nc        | Not connected                  | ENBRS422                               | Encoder B/B (TTL)   |
| -         | Supply Voltage 0 V                         | U         | Test Input                     | ENA                                    | Encoder A           |
| ~         | Supply Voltage (AC Voltage)                | Ü         | Test Input inverted            | ENb                                    | Encoder B           |
| A         | Switching Output (NO)                      | W         | Trigger Input                  | AMIN                                   | Digital output MIN  |
| Ä         | Switching Output (NC)                      | W-        | Ground for the Trigger Input   | AMAX                                   | Digital output MAX  |
| V         | Contamination/Error Output (NO)            | O         | Analog Output                  | AOK                                    | Digital output OK   |
| Ÿ         | Contamination/Error Output (NC)            | O-        | Ground for the Analog Output   | SY In                                  | Synchronization In  |
| E         | Input (analog or digital)                  | BZ        | Block Discharge                | SY OUT                                 | Synchronization OUT |
| T         | Teach Input                                | Amv       | Valve Output                   | OLT                                    | Brightness output   |
| Z         | Time Delay (activation)                    | a         | Valve Control Output +         | M                                      | Maintenance         |
| S         | Shielding                                  | b         | Valve Control Output 0 V       | rsv                                    | Reserved            |
| RxD       | Interface Receive Path                     | SY        | Synchronization                | Wire Colors according to DIN IEC 60757 |                     |
| TxD       | Interface Send Path                        | SY-       | Ground for the Synchronization | BK                                     | Black               |
| RDY       | Ready                                      | E+        | Receiver-Line                  | BN                                     | Brown               |
| GND       | Ground                                     | S+        | Emitter-Line                   | RD                                     | Red                 |
| CL        | Clock                                      | ±         | Grounding                      | OG                                     | Orange              |
| E/A       | Output/Input programmable                  | SnR       | Switching Distance Reduction   | YE                                     | Yellow              |
| IO-Link   | IO-Link                                    | Rx+/-     | Ethernet Receive Path          | GN                                     | Green               |
| PoE       | Power over Ethernet                        | Tx+/-     | Ethernet Send Path             | BU                                     | Blue                |
| IN        | Safety Input                               | Bus       | Interfaces-Bus A(+)/B(-)       | VT                                     | Violet              |
| OSSD      | Safety Output                              | La        | Emitted Light disengageable    | GY                                     | Grey                |
| Signal    | Signal Output                              | Mag       | Magnet activation              | WH                                     | White               |
| BL_D+/-   | Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D) | RES       | Input confirmation             | PK                                     | Pink                |
| ENo RS422 | Encoder 0-pulse 0/Ü (TTL)                  | EDM       | Contact Monitoring             | GNYE                                   | Green/Yellow        |
| PT        | Platinum measuring resistor                | ENARIS422 | Encoder A/A (TTL)              |                                        |                     |

