Cable de fibra óptica de vidrio
modo réflex

301-351-120T
Referencia




- **Compatible con el sensor multiespectral de 6 bandas P1XF001**
- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**
- **Protegido contra el calor hasta 250 °C**
- **Rápida entrega de los artículos estándar en stock**

Datos técnicos

Datos ópticos	
Diametro del haz fibra	3 mm
Alcance con sensor tipo U_87__	810 mm
Alcance con sensor tipo U_88__	540 mm
Alcance con sensor tipo U_66__	270 mm
Alcance con sensor tipo U_55__	135 mm
Alcance con sensor tipo P1XF001	0...50 mm
Ángulo de apertura	68 °
Fibra	Índice escalonado
Diámetro de la fibra	50 µm
Distribución de la fibra	Fibra separados
Datos mecánicos	
Rango de temperatura	-25...250 °C
Radio de curvatura	70 mm
Longitud de la fibra óptica L	5 m
Material de cobertura	Acero inoxidable V2A, (1.4301 / 304)
Material del cabezal	Acero inoxidable V2A, (1.4305 / 303)
Nº de cabezal	51
Emisión de la luz	Recta
Nº adaptador de cable de fibra óptica	001
Nº Montaje adecuado	190

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.

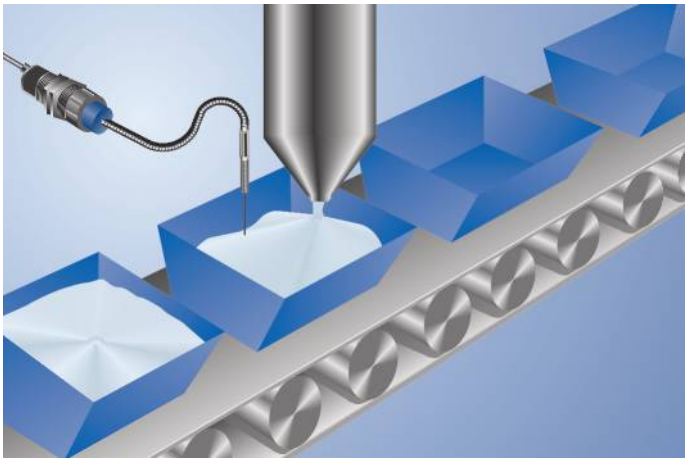

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-03.06.2024