# Cable de fibra óptica de vidrio
**modo réflex**

## 081-354-204T
Referencia




- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**
- **Protegido contra el calor hasta 250 °C**
- **Rápida entrega de los artículos estándar en stock**

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Datos ópticos** | |
| Diametro del haz fibra | 0,8 mm |
| Alcance con sensor tipo U_88__ | 40 mm |
| Alcance con sensor tipo U_66__ | 20 mm |
| Alcance con sensor tipo U_55__ | 10 mm |
| Ángulo de apertura | 68 ° |
| Fibra | Índice escalonado |
| Diámetro de la fibra | 50 µm |
| Distribución de la fibra | Mezcla estadística |
| **Datos mecánicos** | |
| Rango de temperatura | -25...250 °C |
| Radio de curvatura | 45 mm |
| Longitud de la fibra óptica L | 1 m |
| Material de cobertura | Acero inoxidable V2A, (1.4301 / 304) |
| Material de fibras ópticas | Vidrio |
| Material del cabezal | Aluminio |
| Nº de cabezal | 54 |
| Emisión de la luz | Recta |
| Nº adaptador de cable de fibra óptica | 002 |
| Nº Montaje adecuado | 250 |

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.

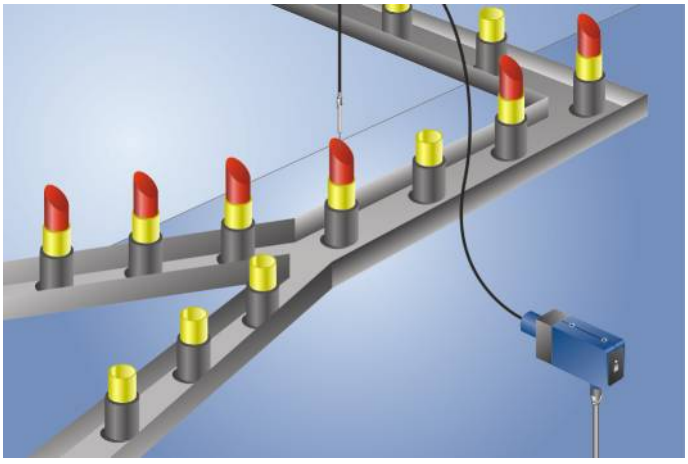

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-03.06.2024