Cam Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımalı Prensibi

081-354-204T

Sipariş numarası




- **250 °C'ye kadar ısıya karşı dayanım**
- **Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	0,8 mm
U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi	40 mm
U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi	20 mm
U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi	10 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Statik karışım
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...250 °C
Bükülme yarıçapı	45 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	1 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik V2A, (1.4301 / 304)
Fiberoptik kablonun malzemesi	Cam
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Kablo ucu yüksük no.	54
Işık çıkışı	Düz
Fiberoptik kablo adaptörü no.	002
Uygun sabitleme tekniği no.	250

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilmektedir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.

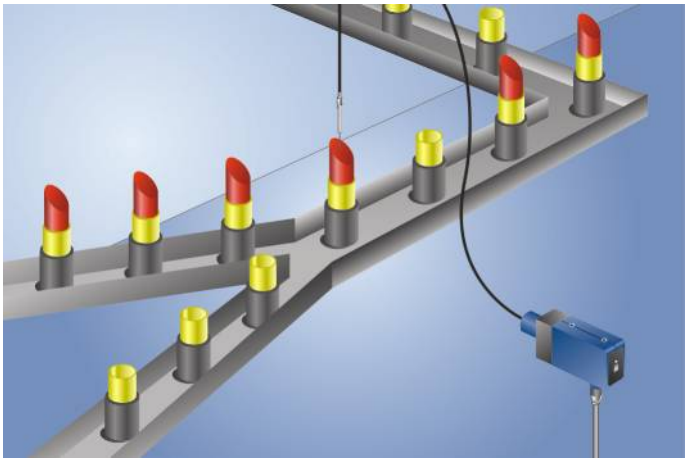

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-03.06.2024