Endüktif sensör kafası
Aşırı Sıcaklık Aralıkları için

INTT320
Sipariş numarası




- **250 °C'ye kadar sıcaklıklarda uzun kullanım ömrü**
- **Anahtarlama mesafesi IO-Link üzerinden ayarlanabilir**
- **Değiştirilebilir sensör kafası**
- **Hızlı kilit sayesinde kolay değiştirme**
- **wenglor weproTec sayesinde düşük montaj mesafesi**

Teknik Veriler


Endüktif veriler	
Anahtarlama mesafesi	40 mm
Standard ölçüm plakası	120 × 120 mm
Düzeltme faktörü paslanmaz çelik V2A/CuZn/Al	1,10/0,65/0,58
Montaj şekli	Çıkık kafa
A/B/C/D montajı, m olarak	30/130/80/20
B1 montajı, mm olarak	0...70
Anahtarlama histerezi	< 10 %
Kullanım	INTT3xx değerlendirme ünitesi ile
Elektriksel veriler	
Sensör kafası sıcaklık aralığı	-10...250 °C
Kullanım ömrü (Tu = +200 °C)	100000 h
Kullanım ömrü (Tu = +250 °C)	60000 h
Mekanik veriler	
Aktif yüzey	Plastik, PEEK
Sensör kafası malzemesi	Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303)
Koruma sınıfı	IP50
Koruma sınıfı	IP51*
LABS içermez	Evet
Fonksiyon	
Programlanabilir anahtarlama mesafesi	30/35/40 mm
	1 × Devreye alma bilgisi
	1 × Sensör kafası
IO-Link	●
Hata çıkışı	●
PNP NO	●

* IP51 solo si se monta el cabezal del sensor con la zona de detección orientada hacia arriba (dirección de goteo desde arriba).

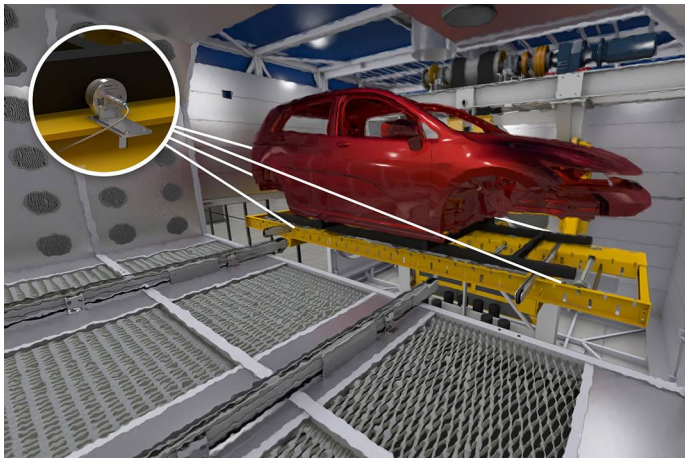


Tamamlayıcı ürünler

Endüktif değerlendirme ünitesi
IO-Link Master
Yazılım

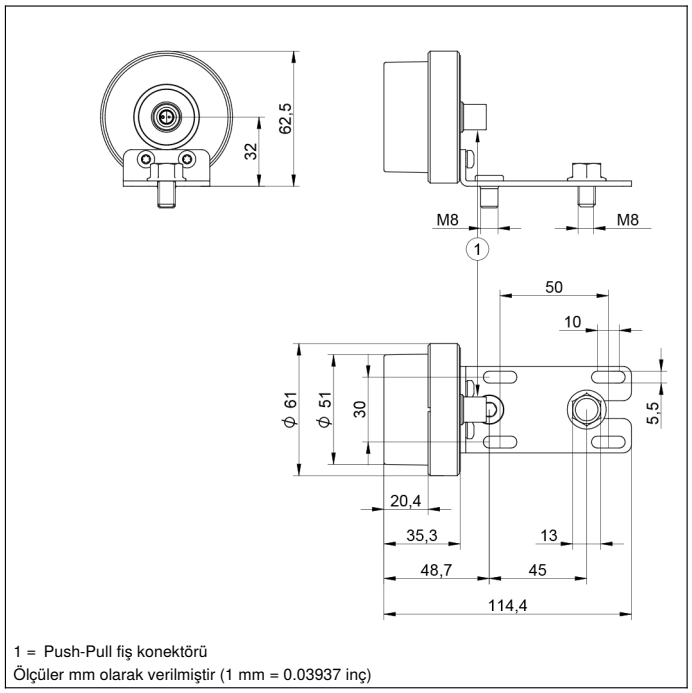

1 = Push-Pull fiş konektörü
Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Montaj

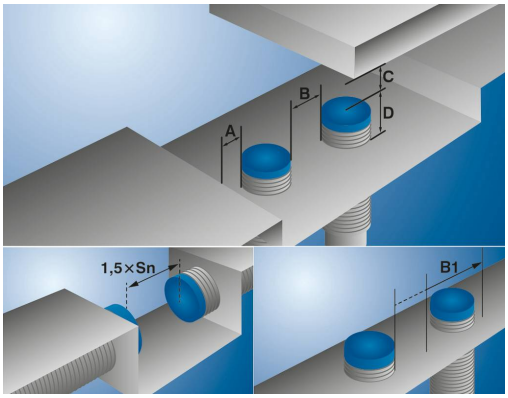

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır