

感应式分析单元


极温

INTT351

订货号



- 传感器头可更换
- 在高达 250 °C 的温度下使用寿命长
- 通过 IO-Link 可调节开关量距离
- 采用 weproTec, 安装距离降低
- 针对动态应用专用电缆

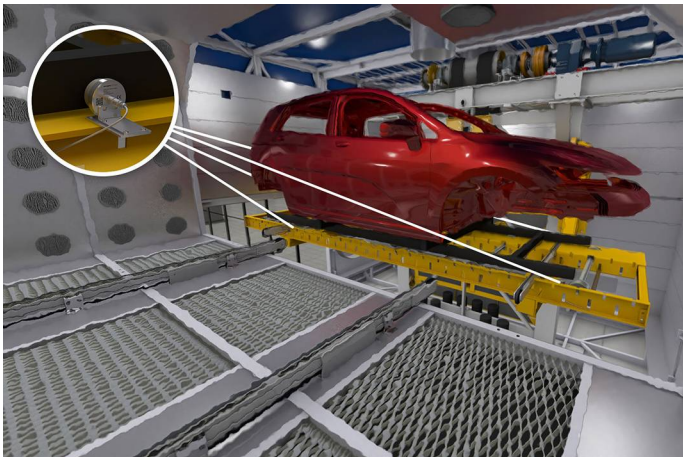


技术数据

感应数据	
开关距离	40 mm
应用	带 INTT320
用途	针对动态应用
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 15 mA
切换频率	50 Hz
温度偏差	< 10 %
分析单元温度范围	0...70 °C
切换输出端数量	2
切换输出端压降	< 1,5 V
切换输出端开关电流	100 mA
切换输出端剩余电流	< 100 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
接口	IO-Link V1.1
防护等级	III
机械数据	
分析模块材质	不锈钢 V2A, (1.4305 / 303)
分析模块防护类型	IP65
推拉式插头连接器的防护等级	IP50
推拉式插头连接器的防护等级	IP51*
连接方式	M12 × 1 ; 4针
电缆长度 (L)	20 m
电缆外皮材料	塑料, PFA
电缆外径	3,7 mm
弯曲半径	> 18,5 mm
无LABS	是
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	3706,54 a
功能	
错误指示器	是
可编程开关距离	30/35/40 mm
供货范围	1 × 六角螺母 MUTTER-M18-E003 1 × 调试说明 1 × 分析模块
IO-Link	●
错误输出端	●
PNP常开触点	●
接线图编号	704
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	150


* IP51 仅适用于传感器头安装时, 其有效面朝上 (水滴从上方落下)。

补充的产品


IO-Link 主站
感应传感器头
软件



B3



01 = 切换状态指示器

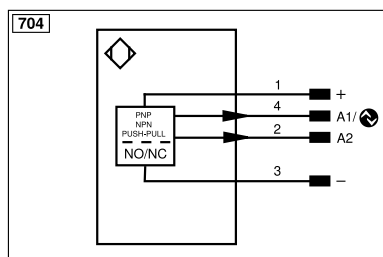

符号注解					
+	电源电压 +	PT	印刷板测量电阻	ENARIS422	编码器 A/Ā (TTL)
~	电源电压 0 V	nc	未连接	ENBRIS422	编码器 B/B̄ (TTL)
~	电源电压 (交流电压)	U	测试输入端	ENa	编码器 A
Ā	切换输出端常开触点 (NO)	Ū	测试输入端 反向	ENb	编码器 B
A	切换输出端常闭触点 (NC)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
V	污染/故障输出端 (NO)	W-	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
Ů	污染/故障输出端 (NC)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
E	模拟或数字输入端	Ö	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
T	示教输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
R	输入重置	AMV	电磁阀/电机输出端	OLt	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsrv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	±	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
 IO-Link		Rx+/-	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_+/-	以太网双向光。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GYNE	黄绿色