

## Hinweis zur Betriebsanleitung


### 2D-/3D-Profilsensoren weCat3D MLSL & MLWL

#### Abweichende Daten des OPT3042 zum Standardgerät MLWL225:

##### Technische Daten:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Arbeitsbereich Z      | 1450...2050 mm          |
| Messbereich Z         | 600 mm                  |
| Sichtfeldbreite X     | 200...280 mm            |
| Linearitätsabweichung | 150 $\mu\text{m}$       |
| Auflösung Z           | 25...49 $\mu\text{m}$   |
| Auflösung X           | 105...146 $\mu\text{m}$ |

##### Sichtfeld X, Z:

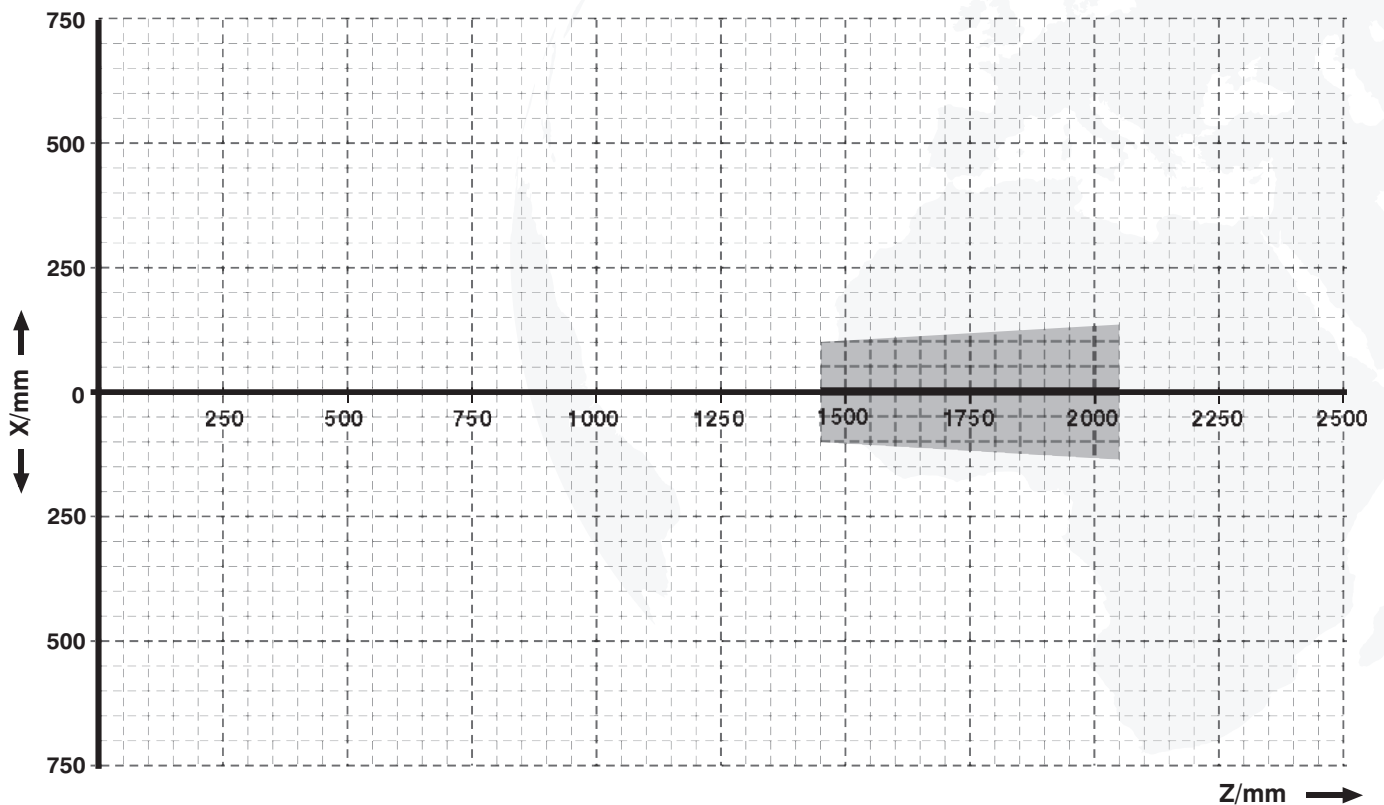

## Information for Operation Instruction

### 2D/3D profile sensors weCat3D MLSL & MLWL

Different data of OPT3028 according to the standard product MLWL233:

#### Technical Data:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Working range Z      | 1450...2050 mm          |
| Measuring range Z    | 600 mm                  |
| Visual field width X | 200...280 mm            |
| Linearity deviation  | 150 $\mu\text{m}$       |
| Resolution Z         | 25...49 $\mu\text{m}$   |
| Resolution X         | 105...146 $\mu\text{m}$ |

#### Visual Field X, Z:

