
wenglor
the innovative family

Datos técnicos

ZC1V021

Cable conector

M12 × 1; 8-pines, codificación X - RJ45; 8-pines

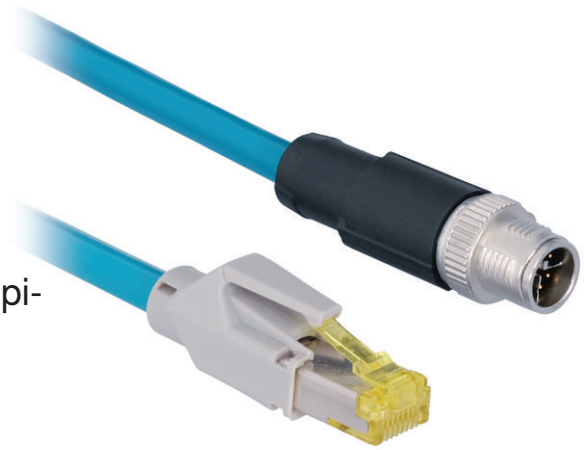

ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 0
www.wenglor.com

Datos técnicos

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	≤ 60 V DC

Datos mecánicos	
Conexión 1	Macho, recto
Tipo de conexión 1	M12 × 1, 8-pines, X-cod.
Conexión 2	Macho, recto
Tipo de conexión 2	RJ45, 8-pines
Codificación	Codificación X
Longitud del cable (L)	10 m
Diámetro exterior (d)	7,4 mm
Sección del conductor	0,14 mm²
Clase de protección	IP67
Rango de temperatura (fijo)	-40...80 °C
Rango de temperatura (uso en movimiento)	-20...80 °C
Material de la cubierta del cable	Plástico, TPE
Material de aislamiento del cable	Plástico, HDPE
Material tuerca de racor	Zinc fundido, niquelado
Categoría	Cat 6 EA
Equipamiento	Malla
Apropiado para cadenas de arrastre	sí
Resistente al fuego	sí
Radio de curvatura (colocación fija)	4 × d
Radio de curvatura (uso en movimiento)	4 × d
Velocidad transversal (recorrido 5 m)	≤ 1,2 m/s
Aceleración	≤ 2,4 m/s²
Ciclos de curvatura	≤ 10 Mio. (25°C)
Número de ciclos de torsión	≤ 3 Mio. (25°C)
Esfuerzo de torsión	± 270°/m
Velocidad de torsión (ciclos/min)	60

Datos generales	
Volumen de entrega	1 tubería
Unidad de embalaje	1 Pieza

* por contacto

Gráficos técnicos

