
wenglor
the innovative family

Teknik Veriler

ZC1V021

Ara Bağlantı Kablosu

M12 × 1; 8 pin'li, X Kodlamalı - RJ45; 8 pin'li

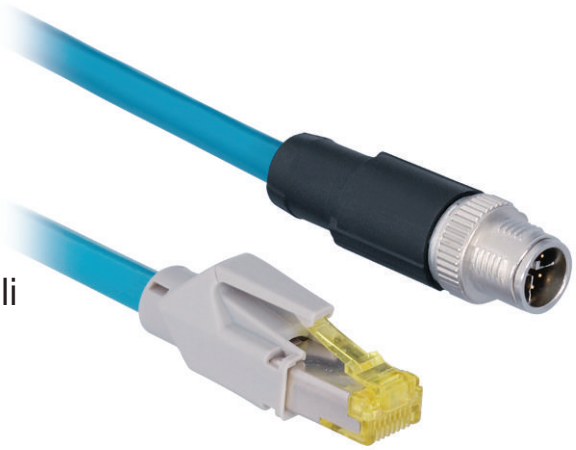

TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
www.wenglor.com

Teknik Veriler

Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	≤ 60 V DC

Mekanik veriler	
Bağlantı 1	Fiş, düz
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 8 pin'li, X kod.
Bağlantı 2	Fiş, düz
Bağlantı türü 2	RJ45, 8 pin'li
Kodlama	X kodlu
Kablo uzunluğu (L)	10 m
Dış çap (d)	7,4 mm
Damar kesiti	0,14 mm²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş)	-40...80 °C
Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım)	-20...80 °C
Kablo kılıfı materyali	Plastik, TPE
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, HDPE
Rakor somun materyali	Çinko döküm, nikel kaplı
Kategori	Cat 6 EA
Ekipmanlar	Ekranlamalı
Hareketli kullanıma uygun	Evet
Alev geciktirici	Evet
Bükülme yarıçapı (sabit döşenmiş)	4 × d
Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım)	4 × d
Hareket hızı (5 m yatay hareket yolu uzunluğunda)	≤ 1,2 m/s
İvmelenme	≤ 2,4 m/s²
Test edilen büküm sayısı	≤ 10 Mio. (25°C)
Torsiyon döngüsü sayısı	≤ 3 Mio. (25°C)
Torsiyon gerilimi	± 270°/m
Torsiyon hızı (döngü/dak)	60

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × Kablo
Paketleme birimi	1 adet

* Kontak başına

Teknik Grafikler

