
wenglor
the innovative family

技术数据
ZC1V021
连接电缆
M12 × 1；8针，X解码-RJ45；8针

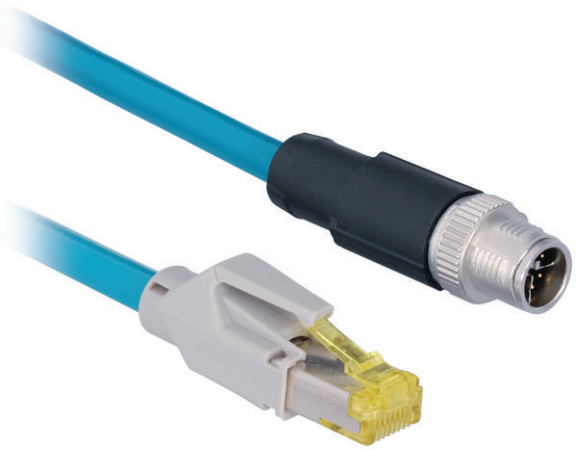

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com

技术数据

电气数据	
供电电压	≤ 60 V DC

机械数据	
接口 1	插头，直
连接方式 1	M12 × 1，8针，X编码
接口 2	插头，直
连接方式 2	RJ45，8针
编码器	X编码
电缆长度 (L)	10 m
外径 (d)	7.4 mm
芯线截面	0.14 mm²
防护等级	IP67
温度范围（固定铺设）	-40...80 °C
温度范围（可移动使用）	-20...80 °C
电缆外皮材料	塑料，TPE
芯线绝缘材料	塑料，HDPE
锁紧螺母材料	锌压铸，镀镍
类别	Cat 6 EA
装备	被屏蔽
适合拖链	是
阻燃	是
弯曲半径（固定铺设）	4 × d
弯曲半径（移动使用）	4 × d
移动速度（水平移动行程为 5 m 时）	≤ 1,2 m/s
加速度	≤ 2,4 m/s²
弯曲循环	≤ 10 Mio. (25°C)
扭转循环次数	≤ 3 Mio. (25°C)
扭曲应力	± 270°/m
扭转速度（循环 / 分钟）	60

常规数据	
供货范围	1 × 电缆
包装箱	1件

*每个触点

技术图表

