

# Sensore induttivo

con maggiori distanze di commutazione

## I18H006

Numero d'ordinazione

weproTec



- Aumento della distanza di commutazione
- Distanza di montaggio ridotta grazie a wenglor weproTec
- Innovativa tecnologia di commutazione ASIC
- Visualizzazione dell'errore integrata

### Dati tecnici

#### Dati induttivo

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Distanza di commutazione                       | 12 mm           |
| Fattore di correzione acciaio inox V2A/CuZn/Al | 0,94/0,43/0,41  |
| Montaggio                                      | parz. schermato |
| Montaggio A/B/C/D in mm                        | 18/46/36/5      |
| Montaggio B1 in mm                             | 0...26          |
| Isteresi di commutazione                       | < 10 %          |

#### Dati elettrici

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Tensione di alimentazione                        | 10...30 V DC  |
| Assorbimento di corrente ( $U_b = 24$ V)         | < 12 mA       |
| Frequenza di commutazione                        | 380 Hz        |
| Deriva termica                                   | < 10 %        |
| Fascia temperatura                               | -40...80 °C   |
| Caduta di tensione uscita di commutazione        | < 1 V         |
| Max. corrente di commutazione                    | 150 mA        |
| Corrente residua uscita di commutazione          | < 100 $\mu$ A |
| Protezione contro i cortocircuiti                | sì            |
| Protezione sovraccarico e inversione di polarità | sì            |
| Classe di protezione                             | III           |

#### Dati meccanici

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiale custodia              | CuZn, nichelato   |
| Grado di protezione             | IP67              |
| Tipo di connessione             | Cavo, 4 fili, 2 m |
| Materiale del rivestimento cavo | PVC               |

#### Dati tecnici di sicurezza


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 3706,54 a |
|------------------------|-----------|

#### Funzione

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Segnalazione di errore                 | sì      |
| PNP contatto chiuso/aperto antivalente | ●       |
| Schema elettrico nr.                   | 201     |
| Nr. della tecnica di fissaggio idonea  | 150 152 |

\* Fascia di temperatura con cavo fisso; raggio di curvatura > 40 mm


I sensori induttivi con distanza di commutazione aumentata convincono grazie al design robusto, alla facilità di montaggio e alle misurazioni affidabili. L'ampia portata rende superflui ulteriori tipi di sensore, perché possono essere impiegati anche in applicazioni speciali. Grazie ad ASIC e wenglor weproTEC, la nuova generazione offre, oltre al funzionamento senza disturbi di sensori multipli in uno spazio limitato, la possibilità di rilevare tempestivamente gli errori nel sistema.

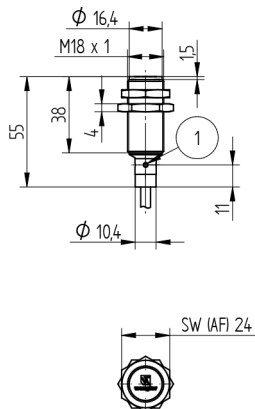

1 = Segnalazione dello stato di commutazione  
Manicotto M18x1 = 30 Nm  
Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)



201



Indice

|           |                                     |         |                                    |                               |                      |
|-----------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| +         | Alimentazione +                     | nc      | Non collegato                      | ENBR422                       | Encoder B/B (TTL)    |
| -         | Alimentazione 0 V                   | U       | Ingresso test                      | ENA                           | Encoder A            |
| ~         | Alimentazione AC                    | Ü       | Ingresso test inverso              | ENb                           | Encoder B            |
| A         | Uscita (NO)                         | W       | Ingresso trigger                   | AMIN                          | Uscita digitale MIN  |
| Ä         | Uscita (NC)                         | W-      | Terra per ingresso trigger         | AMAX                          | Uscita digitale MAX  |
| V         | Antibrattamento/errore (NO)         | O       | Uscita analogica                   | AOK                           | Uscita digitale OK   |
| Ȳ         | Antibrattamento/errore (NC)         | O-      | Terra per uscita analogica         | SY In                         | Sincronizzazione In  |
| E         | Ingresso digitale/analogico         | BZ      | Estrazione a blocchi               | SY OUT                        | Sincronizzazione OUT |
| T         | Ingresso Teach                      | Amv     | Valvola uscita                     | OLT                           | Uscita luminosità    |
| Z         | Tempo di ritardo                    | a       | Valvola uscita +                   | M                             | Manutenzione         |
| S         | Schermo                             | b       | Valvola uscita 0 V                 | rsv                           | Riservata            |
| RxD       | Interfaccia ricezione               | SY      | Sincronizzazione                   | Colori cavi secondo IEC 60757 |                      |
| TxD       | Interfaccia emissione               | SY-     | Terra per sincronizzazione         | BK                            | Nero                 |
| RDY       | Pronto                              | E+      | Ricevitore-Linea                   | BN                            | Marrone              |
| GND       | Massa                               | S+      | Emettitore-Linea                   | RD                            | Rosso                |
| CL        | Clock                               | ±       | Terra                              | OG                            | Arancione            |
| E/A       | Entrata/Uscita programmabile        | SnR     | Riduzione della distanza di lavoro | YE                            | Giallo               |
| IO-Link   | IO-Link                             | Rx+/-   | Ethernet ricezione                 | GN                            | Verde                |
| PoE       | Power over Ethernet                 | Tx+/-   | Ethernet emissione                 | BU                            | Bleu                 |
| IN        | Ingresso di sicurezza               | Bus     | Interfaccia-Bus A(+)/B(-)          | VT                            | Viola                |
| QSSD      | Uscita di sicurezza                 | La      | Luce emettitore disinseribile      | GY                            | Grigio               |
| Signal    | Uscita del segnale                  | Mag     | Comando magnetico                  | WH                            | Bianco               |
| BI_D+/-   | GbE bidirezionale, Linea dati (A-D) | RES     | Ingresso conferma                  | PK                            | Rosa                 |
| ENo RS422 | Encoder 0-Impuls 0/0 (TTL)          | EDM     | Monitoraggio contatti              | GNYE                          | Verde Giallo         |
| PT        | Resistore di precisione in platino  | ENAR422 | Encoder A/Ä (TTL)                  |                               |                      |

## Montaggio

