Éclairage dôme
Lumière rouge cyan, 130 mm

LMDX201
Référence



- **4 secteurs sélectionnables**
- **Aucun système de commande externe nécessaire**
- **Bicolore**
- **OverDrive**
- **Remplacement rapide et facile des embouts**


Les éclairages dôme wenglor de la série LMDX garantissent un éclairage particulièrement homogène de pièces brillantes et de surfaces exigeantes, comme le métal courbé, par exemple. Le dôme est conçu pour faire écran à l'environnement et pour capter efficacement toute la lumière émise par la source lumineuse annulaire. Le produit est ainsi parfaitement adapté aux applications nécessitant des temps d'exposition de seulement 100 µs. Le produit peut être utilisé en mode continu ou synchronisé avec la caméra de vision industrielle en mode stroboscopique ou en mode stroboscopique avec une intensité accrue (OverDrive).

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Type de lumière	Lumière rouge cyan
Longueur d'onde	625...505 nm
Puissance lumineuse lumière rouge	123 W/m²
Puissance lumineuse lumière cyan	64 W/m²
Distance entre les points de mesure	20 mm
Conditions ambiantes	
Plage de températures	-10...40 °C
Température de stockage	-20...60 °C
Humidité de l'air	< 80 %, sans condensation
Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	21,6...26,4 V DC
Puissance	11,04 W
Puissance crête	82,08 W
Consommation de courant en fonctionnement continu (Ub = 24 V)	0,46 A
Consommation de courant en mode flash avec intensité accrue (Ub = 24 V)	3,42 A
Durée du flash (max.)	2 ms
Rapport cyclique (max.)	< 0,1
Temps de montée	15 µs
Temps à la retombée	10 µs
Signal d'entrée	NPN
Signal d'entrée	PNP
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Classe de protection	III
Atténuation	0....10 V ≙ 100...30%
OverDrive	oui
Caractéristiques mécaniques	
Boitier en matière	Aluminium, anodisé
Boitier en matière	Plastique, ABS
Boitier en matière	Plastique, PMMA
Indice de protection	IP65
Type d'enceinte UL	1
Protection de l'optique	Plastique, PMMA
Mode de raccordement	M12 × 1; 5-pôles
Max. longueur de câble	40 m
Diamètre intérieur de l'ouverture de la caméra	130 mm
Fonction	
Modes de fonctionnement	Mode continu, mode flash Overdrive
Schéma de raccordement N°	007
Fixation appropriée	927

Produits complémentaires


Câble de connexion ZC4G003
Câble de connexion ZDCG004
Câble de connexion ZDCG005

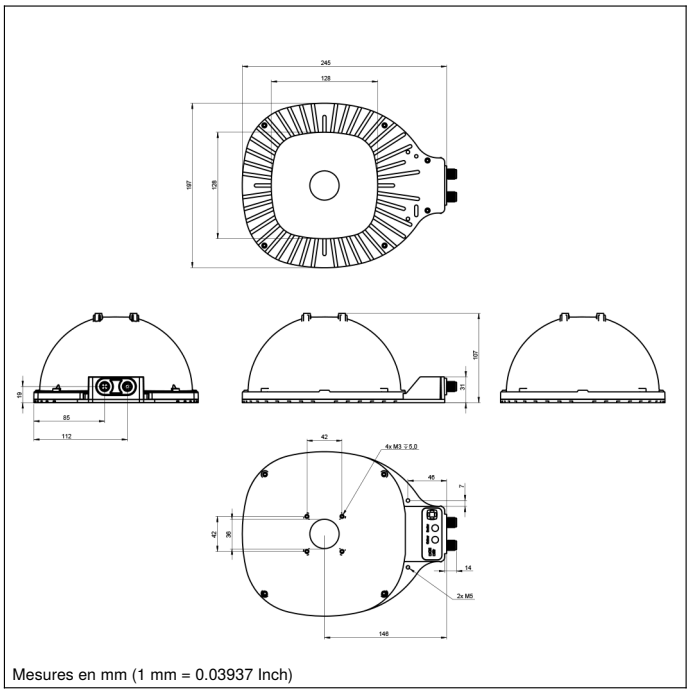

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)


Panneau

T18



0c = Indicateur de sélection de secteur
68 = LED d'alimentation
7b = Bouton de sélection de couleur
8b = Bouton de sélection du secteur
9b = Indicateur du mode stroboscope

007

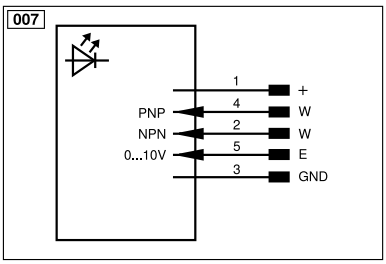

Légende					
+	Tension d'alimentation +	PT	Résistance de mesure en platine	$EN_{A\ RS422}$	Codeur A/Ā (TTL)
–	Tension d'alimentation 0 V	nc	N'est pas branché	$EN_{B\ RS422}$	Codeur B/B̄ (TTL)
~	Tension d'alimentation (Tension alternative)	U	Entrée test	EN_A	Codeur A
A	Sortie de commutation Fermeture (NO)	Ū	Entrée test inverse	EN_B	Codeur B
Ā	Sortie de commutation Ouverture (NC)	W	Entrée Trigger	A_{MIN}	Sortie numérique MIN
V	Sortie encrassement / Sortie défaut (NO)	W–	Masse pour entrée trigger	A_{MAX}	Sortie numérique MAX
V̄	Sortie encrassement / Sortie défaut (NC)	O	Sortie analogique	A_{OK}	Sortie numérique OK
E	Entrée (analogique ou digitale)	O–	Masse pour sortie analogique	SY In	Synchronisation In
T	Entrée apprentissage	BZ	Extraction par bloc	SY OUT	Synchronisation OUT
R	Entrée de réinitialisation	A_{MV}	Sortie de l'électrovanne	O_{LT}	Sortie intensité lumineuse
Z	Temporisation (activation)	a	Sortie commande électrovanne +	M	Maintenance
S	Blindage	b	Sortie commande électrovanne 0 V	rsv	Réservé
RxD	Réception de données Interface	SY	Synchronisation	Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 60757	
TxD	Émission de données Interface	SY–	Masse pour synchronisation	BK	noir
RDY	Prêt	E+	Réception	BN	brun
GND	Masse	S+	Émission	RD	rouge
CL	Cadence	⏚	Terre	OG	orange
E/A	Entrée / Sortie programmable	SnR	Réduction distance de commutation	YE	jaune
	IO-Link	Rx+/–	Réception de données Ethernet	GN	vert
PoE	Power over Ethernet	Tx+/–	Émission de données Ethernet	BU	bleu
IN	Entrée de sécurité	Bus	Interfaces-Bus A(+) / B(–)	VT	violet
OSSD	Sortie sécurité	La	Lumière émettrice désactivable	GY	gris
Signal	Sortie de signal	Mag	Commande magnétique	WH	blanc
BI_D+/–	Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D)	RES	Confirmation	PK	rose
$EN_{0\ RS422}$	Codeur, impulsion,0 0/0̄ (TTL)	EDM	Contrôle d'efficacité	GNYE	vert jaune

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V3-14.07.2026