

接近开关
带修正系数1的防焊型

I1QA002

订货号



- 具备带修正系数 1 的最大开关距离
- 切换频率非常高
- 抗磁抗电磁性良好
- 温度范围大


带修正系数 1 的防焊型电感式接近开关融合了独特的技术性能：物体识别可靠，操作距离大；切换频率高，可满足加工速度高的应用场合，大的温度范围能够适用于不同的环境条件。用于诊断作用的切换状态发光二极管可以减少设备的停机次数。各种外壳结构分为两种安装方式：齐平安装方式和非齐平安装方式，集成方便。

技术数据


感应数据	
开关距离	50 mm
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al	1,01/1,01/1,01
装配类型	未齐平
装配A/B/C/D, 单位为mm	60/150/150/40
切换滞后	< 15 %
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 15 mA
切换频率	1500 Hz
温度偏差(-25 °C < T _u < 60 °C)	10 %
温度偏差(T _u < -25 °C, T _u > 60 °C)	20 %
温度范围	-40...80 °C
切换输出端压降	< 2,5 V
切换输出端开关电流	200 mA
抗磁场强度	200 mT
抗短路	是
反极性保护和防过载	是
防护等级	II
机械数据	
外壳材料	塑料, ABS
传感器罩	塑料 PBT、PTFE
抗焊接	是
完全封装	是
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1 ; 4针
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2099,41 a
功能	
错误指示器	是
PNP常闭触点, 常开触点(antivalent)	●
接线图编号	101
适当的连接技术编号	2

补充的产品

PNP-NPN转换BG2V1P-N-2M

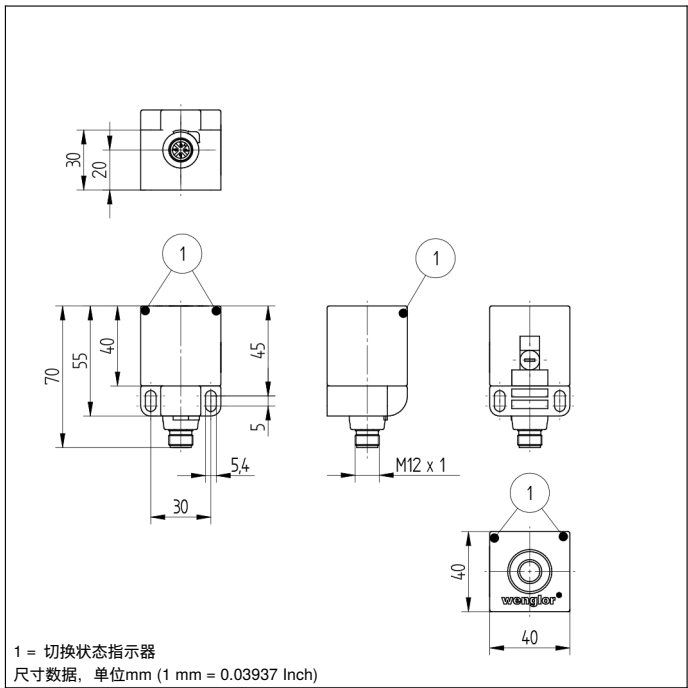

1 = 切换状态指示器
尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

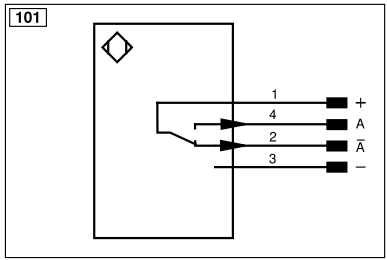

符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
Ȳ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向. 数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/Ď (TTL) plus 0/Ď (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENARIS422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBRIS422	编码器 B/Ĥ (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENB	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		AOK	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
			芯线按 DIN IEC 60757
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

装配

