

Reflektörlü Sensör üniversal


LQ40PCT3

Sipariş numarası



- Geniş algılama mesafesi
- Optik tertibat 5 yönde sabitlenebilir
- Teach-in, harici teaching
- Yüksek işlevsellik kapasitesi

Bu sensörler, çalışabilmeleri için bir reflektöre ihtiyaç duymaktadır. Yüksek verimleri sayesinde her türlü endüstriyel ortamda kullanılabilmektedirler. Kullanılan polarize ışık sayesinde, ayna gibi parlak objeler bile sonsuz bir şekilde algılanabilmektedir.

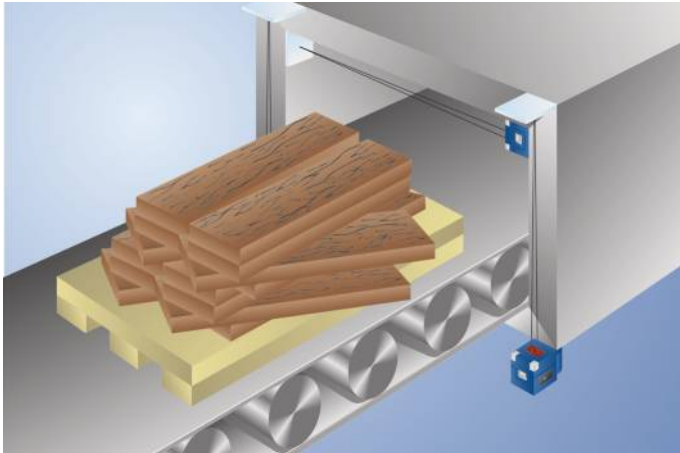

Teknik Veriler

Optik veriler

Algılama mesafesi	11000 mm
Referans reflektör / reflektif folyo	RQ100BA
Anahtarlama histerezi	< 5 %
Işık türü	Kırmızı ışık
Polarizasyon filtresi	Evet
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Müsaade edilen maks. harici ışık	10000 Lux
Açılma açısı	4 °
İki mercekli optik	Evet

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	10...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 40 mA
Anahtarlama frekansı	2 kHz
Tepki süresi	250 µs
Açma/Kapatma gecikmesi (RS-232)	0...5 s
Sıcaklık kayması	< 5 %
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı	200 mA
Anahtarlama çıkışı artık akımı	< 50 µA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Kilitlenebilir	Evet
Teach-in modu	NT, MT
Koruma sınıfı	III


Mekanik veriler

Ayar türü	Teach-in
Gövde malzemesi	Plastik
Tam korumalı gövde	Evet
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li


PNP NC	●
Adaptör kutulu RS-232	●
Bağlantı şeması no.	152
Kumanda panosu no.	Q1 Qo1
Uygun bağlantı tekniği no.	2
Uygun sabitleme tekniği no.	390

Tamamlayıcı ürünler


Adaptör kutusu A232
PNP-NPN dönüştürücü BG2V1P-N-2M
Reflektör, reflektif folyo
Yazılım

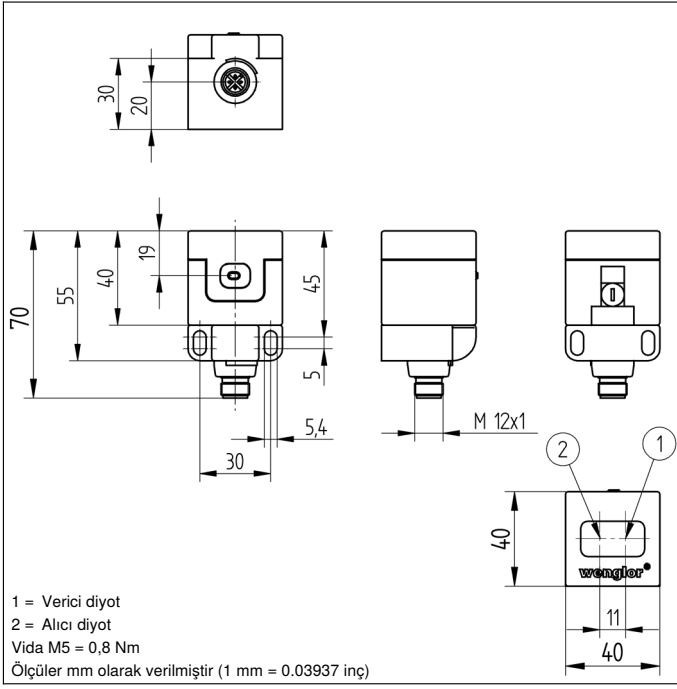

Kumanda panosuOptik

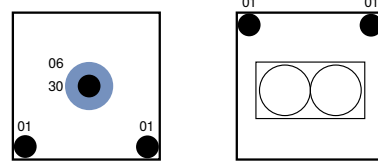Q1
Q1


01 = Anahtarlama durumu göstergesi
06 = Teach tuşu
30 = Anahtarlama durumu göstergesi/Kirlenme mesajı

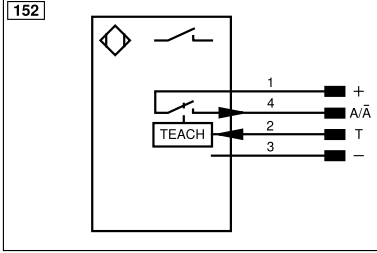

Legend			
+	Supply Voltage +	nc	Not connected
-	Supply Voltage 0 V	U	Test Input
~	Supply Voltage (AC Voltage)	Ü	Test Input inverted
A	Switching Output (NO)	W	Trigger Input
Ä	Switching Output (NC)	W-	Ground for the Trigger Input
V	Contamination/Error Output (NO)	O	Analog Output
Ÿ	Contamination/Error Output (NC)	O-	Ground for the Analog Output
E	Input (analog or digital)	BZ	Block Discharge
T	Teach Input	Amv	Valve Output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization
TxD	Interface Send Path	SY-	Ground for the Synchronization
RDY	Ready	E+	Receiver-Line
GND	Ground	S+	Emitter-Line
CL	Clock	±	Grounding
E/A	Output/Input programmable	SnR	Switching Distance Reduction
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Ethernet Receive Path
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet Send Path
IN	Safety Input	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(-)
OSSD	Safety Output	La	Emitted Light disengageable
Signal	Signal Output	Mag	Magnet activation
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	RES	Input confirmation
ENo RS422	Encoder 0-pulse 0/Ü (TTL)	EDM	Contact Monitoring
PT	Platinum measuring resistor	ENARs422	Encoder A/Ä (TTL)
		ENBRs422	Encoder B/B (TTL)
		ENA	Encoder A
		ENB	Encoder B
		AMIN	Digital output MIN
		AMAX	Digital output MAX
		ACK	Digital output OK
		SY In	Synchronization In
		SY OUT	Synchronization OUT
		OLT	Brightness output
		M	Maintenance
		rsv	Reserved
		Wire Colors according to DIN IEC 60757	
		BK	Black
		BN	Brown
		RD	Red
		OG	Orange
		YE	Yellow
		GN	Green
		BU	Blue
		VT	Violet
		GY	Grey
		WH	White
		PK	Pink
		GNYE	Green/Yellow

Müsaade edilen reflektör uzaklığı

Reflektör tipi, montaj mesafesi

RQ100BA	0,04...11 m	RR25KP	0,1...2 m
RE18040BA	0,04...7 m	RR21_M	0,15...3 m
RQ84BA	0,04...7 m	ZRAE02B01	0,08...5 m
RR84BA	0,04...8,5 m	ZRME01B01	0,15...1,5 m
RE9538BA	0,04...4 m	ZRME03B01	0,15...5,2 m
RE6151BM	0,1...9 m	ZRMR02K01	0,15...2 m
RE6151BH	0,04...3,5 m	ZRMS02_01	0,1...2,2 m
RR50_A	0,04...6,5 m	RF505	0,12...3,5 m
RE6040BA	0,04...8 m	RF255	0,12...2,5 m
RE8222BA	0,04...4,9 m	RF508	0,12...2,4 m
RR34_M	0,1...2,5 m	RF258	0,12...2,3 m
RE3220BM	0,1...3 m	ZRDF03K01	0,1...7,5 m
RE6210BM	0,2...2,2 m	ZRDF10K01	0,1...8,5 m
RR25_M	0,15...2,5 m		

