


漫反射传感器
带背景抑制功能


OPT1507

订货号

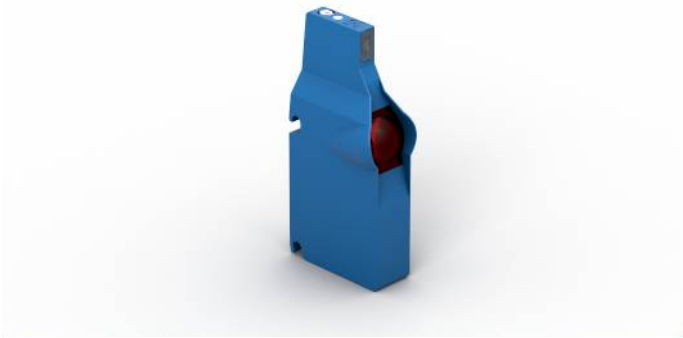

- 使用Fastclip安装系统固定节省时间
- 具有刻度的操作距离调整器
- 最佳性能
- 节能

该传感器专门设计用于辊型输尘设备。由于自身结构，可安装输送面的两只辊中间。高精背景抑制能够可靠识别最小900毫米的黑色物体。所以，可调开关距离调节器能够简单快速地调节至期望的距离。通过全新的Fastclip安装系统和快速布线装置，可在最短时间内安装和操作传感器。

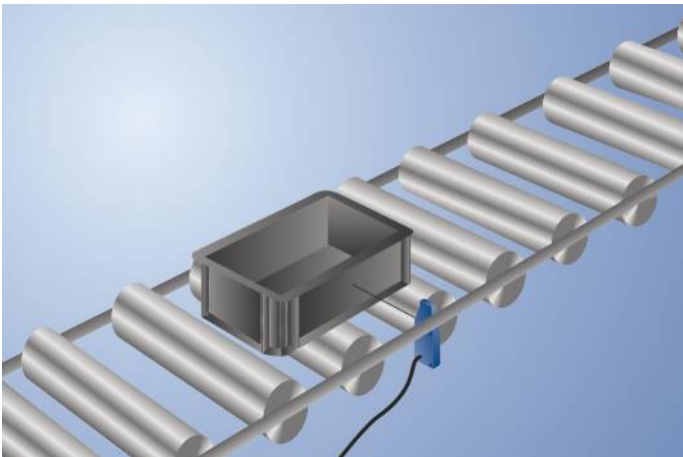


技术数据

光学数据	
探测范围	900 mm
切换滞后	< 5 %
光线类型	红外线
波长	860 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
风险组(EN 62471)	1
最大允许的外来光线	90000 Lux
张角	3 °
电气数据	
供电电压	12...30 V DC
传感器电流消耗(Ub = 24 V)	< 16 mA
切换频率	100 Hz
响应时间	5 ms
温度偏差	< 5 %
温度范围	-40...60 °C
切换输出端数量	1
切换输出端压降	< 0,9 V
PNP切换输出端开关电流	200 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
逻辑电路	否
防护等级	III
机械数据	
设置方式	电位计
外壳材料	塑料
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1 ; 4针
PNP常开触点	●
接线图编号	712
操作面板编号	OP1
适当的连接技术编号	2 2s
适当的紧固技术编号	421


补充的产品

PNP-NPN转换BG2V1P-N-2M
快速固定装置 ZPTX001

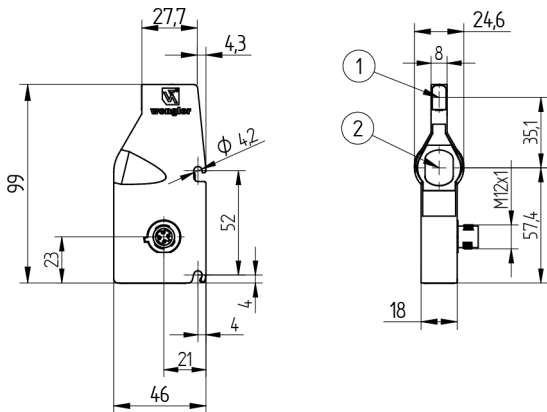


1 = 发送二极管
2 = 接收二极管
螺钉 M4 = 0,5 Nm
尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板



05 = 操作距离调整器
30 = 切换状态指示器/污染信息

712



符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
Ȳ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向. 数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/Ď (TTL) plus 0/Ď (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENARIS422	编码器 A/Ā (TTL)
ENBRIS422	编码器 B/Ĭ (TTL)	ENA	编码器 A
ENB	编码器 B	AMIN	数字输出端 MIN
AMAX	数字输出端 MAX	Ack	数字输出端 OK
SY In	同步 In	SY OUT	同步 OUT
OLT	光强度输出端	M	维护
rsv	预留	芯线按 DIN IEC 60757	
BK	黑色	BN	棕色
RD	红色	OG	橘黄色
YE	黄色	GN	绿色
BU	蓝色	VT	紫色
GY	灰色	WH	白色
PK	粉红色	GNYE	黄绿色

操作距离偏差

基于反射率90%的白色目标的典型特征曲线

