

漫反射传感器
带背景抑制功能

P1KH011

PNG smart




- IO-Link 1.1
- 可靠识别任何背景前的物体
- 物体为黑色和白色时操作距离偏差小
- 状态监测

带背景抑制的漫反射传感器采用了红光光源和三角测量原理，适用于抑制任何背景的物体检测。

传感器总是具有相同的操作距离，无论物体颜色、形状和表面如何。

用传感器可以检测出最小高度差，例如，可以可靠区分不同的零件。

IO-Link 接口可用于设置漫反射传感器（PNP/NPN、NC/NO）和读取开关状态。

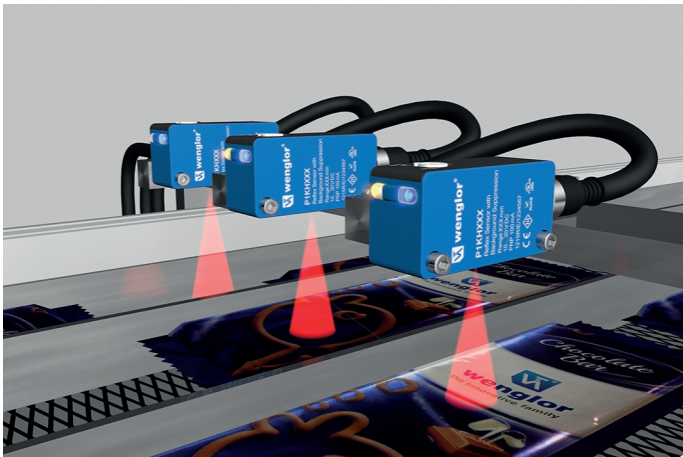



光学数据	
探测范围	300 mm
设置范围	30...300 mm
切换滞后	< 5 %
光线类型	红光
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
光斑直径	参见表 1
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 20 mA
切换频率	1000 Hz
切换频率（无干扰模式）	500 Hz
响应时间	0,5 ms
响应时间（无干扰模式）	1 ms
温度偏差 (0 °C < Tu < 40 °C)	< 5 % *
温度范围	-40...60 °C
切换输出端压降	< 2 V
切换输出端开关电流	100 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路和防过载	是
反极性保护	是
可锁定	是
接口	IO-Link V1.1
防护等级	III
机械数据	
设置方式	多圈
外壳材料	塑料
防护等级	IP67/IP68
连接方式	M12 × 1 ; 4针
电缆长度	20 cm
透镜盖	PMMA
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2035,82 a
PNP常闭触点，常开触点(antivalent)	●
IO-Link	●
接线图编号	215
操作面板编号	1K3
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	400

* 其他信息见操作说明书


* 采用永久安装电缆的温度范围，弯曲半径：> 20 mm

补充的产品

IO-Link 主站
软件

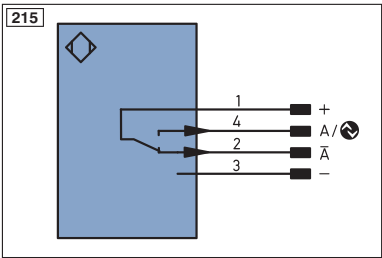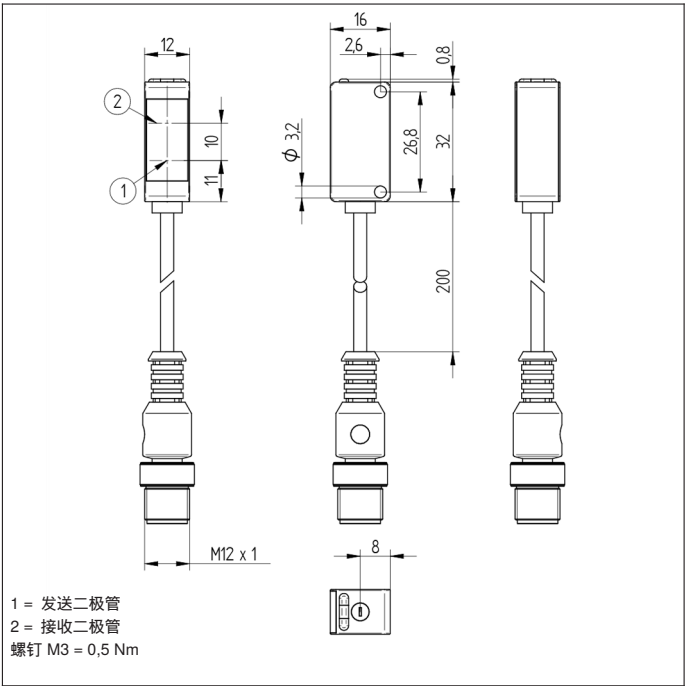

操作面板



05 = 操作距离调整器
30 = 切换状态指示器/污染信息
68 = 供电电压指示器


表1

探测范围	30 mm	130 mm	300 mm
光斑直径	8 mm	7 mm	18 mm

操作距离偏差

基于反射率90%的白色目标的典型特征曲线

P1KH

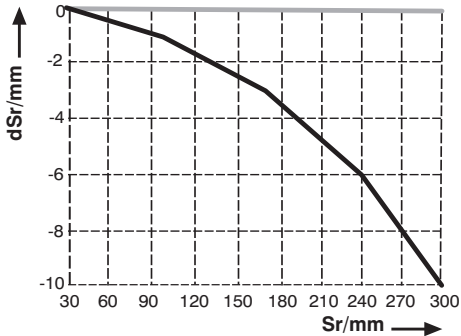

Sr = 操作距离

dSr = 操作距离变化

— 黑色6 %

— 灰度18 %

