


ZC4G002



Mechanische Daten

Anschluss 1	Stecker, gerade
Anschlussart 1	M12 × 1, 5-polig
Anschluss 2	Buchse, gewinkelt
Anschluss 2	Stecker, gewinkelt
Anschlussart 2	M12 × 1, 5-polig
Kabellänge	0,6 m
Außendurchmesser (d)	4,8 mm
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-10...105 °C
Mantelfarbe	schwarz
Kabelmantelmaterial	PVC
Material Überwurfmutter	Metall
Verpackungseinheit	1 Stück
Anschlussbild-Nr.	S123
Anschlusstechnik-Nr.	2 35

- Buchse M12 × 1, gewinkelt
- Stecker M12 × 1, gerade
- Stecker M12 × 1, gewinkelt

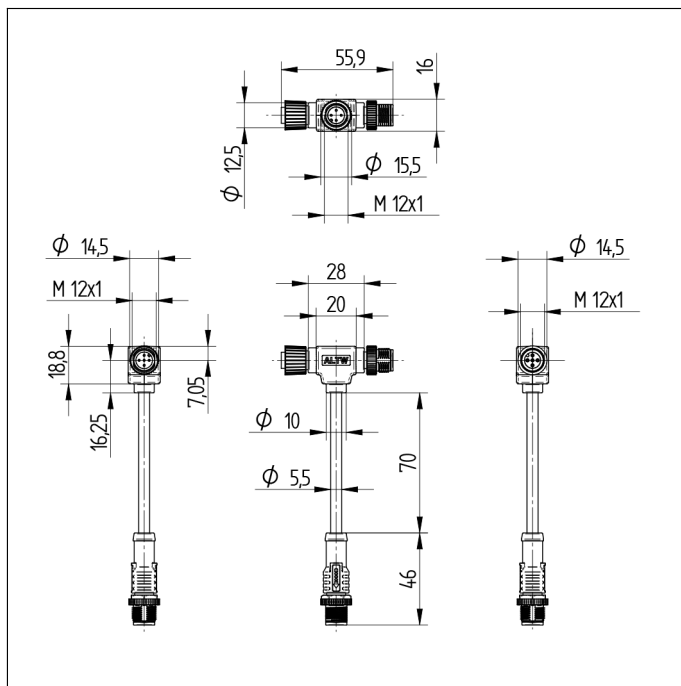

Das Kabel sorgt in Kombination mit dem Y-Verteiler für die Synchronisation der Beleuchtung im Blitzbetrieb. Die Buchse am T-Stück kann direkt an die Beleuchtung angeschlossen werden. Der Stecker am T-Stück dient als Eingang für die Spannungsversorgung (24V DC).

Ergänzende Produkte

Verbindungskabel ZDCG004

Verbindungskabel ZDCG005

