玻璃光纤
对射原理

083-335-102
订货号




- **能够短时间内交货的轴承型号**
- **通过积木系统实现多种型号选择，匹配任何应用状况。**

技术数据

光学数据	
纤维束直径	0,8 mm
利用U_87__型传感器的作用范围	270 mm
利用U_88__型传感器的作用范围	180 mm
利用U_66__型传感器的作用范围	90 mm
利用U_55__型传感器的作用范围	45 mm
张角	68 °
光纤	阶跃指数
纤维直径	50 µm
机械数据	
温度范围	-25...180 °C
弯曲半径	45 mm
光缆长度 L	0,5 m
外皮材料	不锈钢 V2A，(1.4301 / 304)
光导材料	玻璃
终端套管材料	铝
终端编号	35
光出口	侧面
包装箱	1件
光导适配器编号	001
适当的紧固技术编号	250

玻璃光缆非常柔韧，即便是狭窄的场地条件也可以使用。尤其是在环境温度较高的情况下，提供金属护套的玻璃光缆作为解决方案。

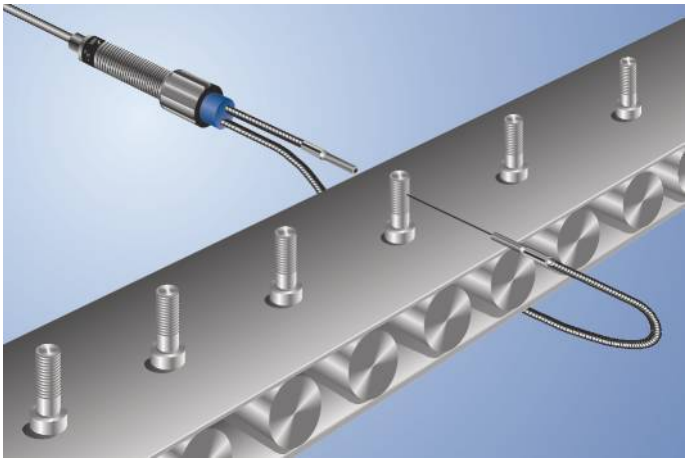

保留技术更改的权利 V0-04.06.2024