


## ZC4G003



### Mechanische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Anschluss 1             | Stecker, gerade    |
| Anschlussart 1          | M12 × 1, 5-polig   |
| Anschluss 2             | Buchse, gewinkelt  |
| Anschlussart 2          | Stecker, gewinkelt |
| Anschlussart 2          | M12 × 1, 5-polig   |
| Kabellänge              | 0,6 m              |
| Außendurchmesser (d)    | 4,8 mm             |
| Schutzart               | IP67               |
| Temperaturbereich       | -10...105 °C       |
| Mantelfarbe             | schwarz            |
| Kabelmantelmaterial     | PVC                |
| Material Überwurfmutter | Metall             |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück            |
| Anschlussbild-Nr.       | <b>S124</b>        |
| Anschlusstechnik-Nr.    | <b>2</b> <b>35</b> |

- Buchse M12 × 1, gewinkelt
- Stecker M12 × 1, gerade
- Stecker M12 × 1, gewinkelt

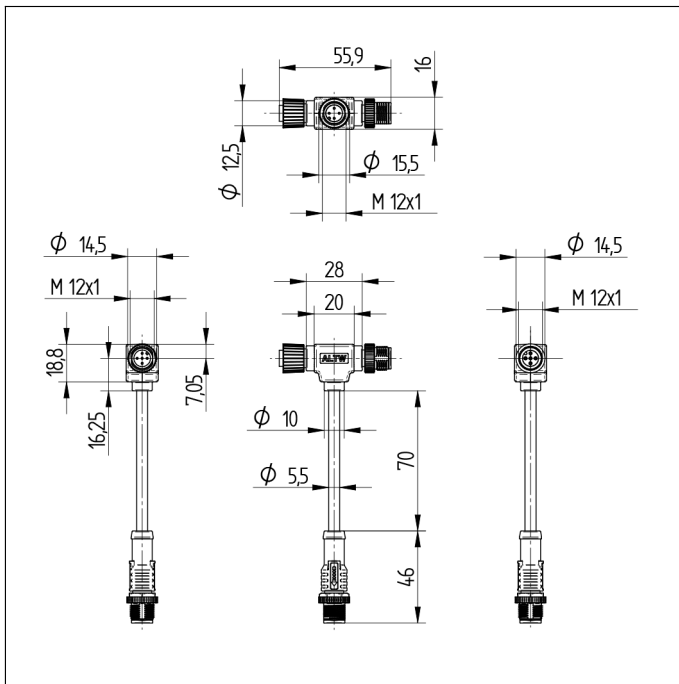

Das Kabel sorgt in Kombination mit dem Y-Verteiler für die Synchronisation der Beleuchtung im Blitzbetrieb. Die Buchse am T-Stück kann direkt an die Beleuchtung angeschlossen werden. Der Stecker am T-Stück dient als Eingang für die Spannungsversorgung (24V DC).

### Ergänzende Produkte

Verbindungskabel ZDCG004

Verbindungskabel ZDCG005

