
技术数据
ZCGL006
连接线
M8 × 1 ; 3针



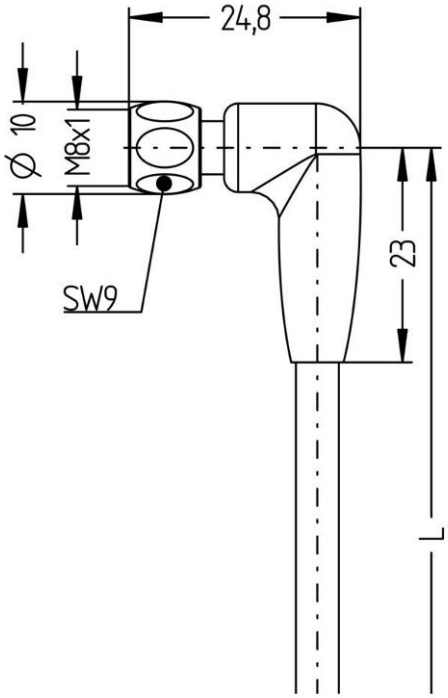

符号标识	图例
L	电缆长度

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com


技术数据

机械数据	
接口 1	插口，成角
连接方式 1	M8 × 1，3针
接口 2	剥皮
转矩	0,6 Nm
编码器	A编码
电缆长度 (L)	2 m
外径 (d)	4 mm
芯线截面	0.25 mm²
防护等级	IP69K
温度范围（固定铺设）	-25...80 °C
温度范围（可移动使用）	0...80 °C
外皮颜色	灰度
电缆外皮材料	PVC
芯线绝缘材料	PVC
锁紧螺母材料	不锈钢，316L
弯曲半径（固定铺设）	5 × d
弯曲半径（移动使用）	10 × d

常规数据	
供货范围	1 × 电缆
包装箱	1件

*每个触点

技术图表

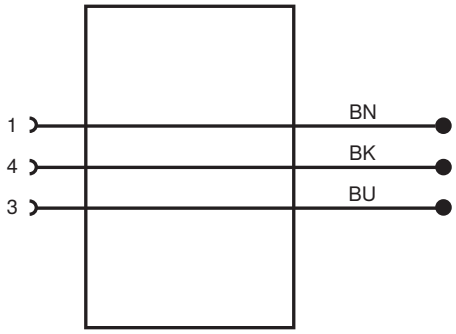

引脚	芯线颜色
1	棕色
3	蓝色
4	黑色