# Cavo a fibre ottiche in vetro
**principio di tasteggio**

## 231-337-102
Numero d'ordinazione




- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Tipi a magazzino disponibili a breve**

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Dati ottici** | |
| Diametro del fascio di fibre | 2,3 mm |
| Portata con sensori tipo U_87__ | 510 mm |
| Portata con sensori tipo U_88__ | 340 mm |
| Portata con sensori tipo U_66__ | 170 mm |
| Portata con sensori tipo U_55__ | 85 mm |
| Angolo ottico | 68 ° |
| Fibra | Indice del passo |
| Diametro delle fibre | 50 µm |
| Distribuzione delle fibre | Fibre separata |
| **Dati meccanici** | |
| Fascia temperatura | -25...180 °C |
| Raggio di curvatura | 60 mm |
| Lunghezza fibre ottiche L | 0,5 m |
| Materiale del rivestimento | Acciaio inox V2A, (1.4301/304) |
| Materiale del terminale | Acciaio inox V2A, (1.4305/303) |
| Nr. terminale | 37 |
| Uscita luce | laterale |
| Nr. adattore per fibre ottiche | 001 |
| Nr. della tecnica di fissaggio idonea | 190 |

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.

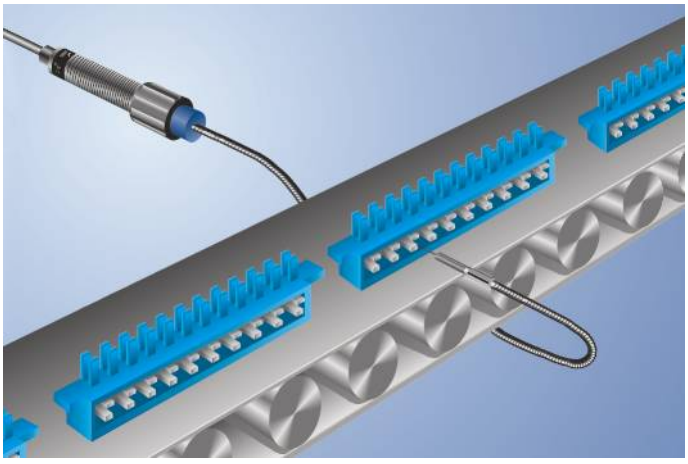

Con riserva di modifiche tecniche V0-03.06.2024