# Cable de fibra óptica de vidrio
**modo réflex**

## 231-337-102
Referencia




- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**
- **Rápida entrega de los artículos estándar en stock**

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Datos ópticos** | |
| Diametro del haz fibra | 2,3 mm |
| Alcance con sensor tipo U_87__ | 510 mm |
| Alcance con sensor tipo U_88__ | 340 mm |
| Alcance con sensor tipo U_66__ | 170 mm |
| Alcance con sensor tipo U_55__ | 85 mm |
| Ángulo de apertura | 68 ° |
| Fibra | Índice escalonado |
| Diámetro de la fibra | 50 µm |
| Distribución de la fibra | Fibra separados |
| **Datos mecánicos** | |
| Rango de temperatura | -25...180 °C |
| Radio de curvatura | 60 mm |
| Longitud de la fibra óptica L | 0,5 m |
| Material de cobertura | Acero inoxidable V2A, (1.4301 / 304) |
| Material del cabezal | Acero inoxidable V2A, (1.4305 / 303) |
| Nº de cabezal | 37 |
| Emisión de la luz | Lateral |
| Nº adaptador de cable de fibra óptica | 001 |
| Nº Montaje adecuado | 190 |

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.

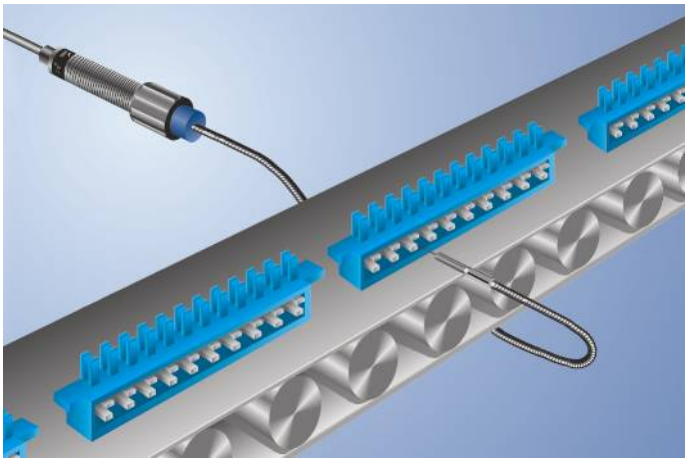

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-03.06.2024