

# 1D/2D条码扫描仪

## C5PC102


订货号

IndustrialEthernet



- PROFINET和EtherNet/IP™
- 网页链接
- 自动按键功能
- 集成式LED照明
- 集成式代码重建

这种2D码扫描仪适合于全方位扫描1D及2D码。  
下列类型的代码可读：  
1D码：39码、93码、128码、UPC/EAN、BC412、I2 of 5、Codabar、邮编  
2D码：二维码(ECC 0-200)、PDF417、Micro PDF417、QR码、Micro QR码、Aztec码、GS1 Databar、点码。  
更多代码类型承索即奉。

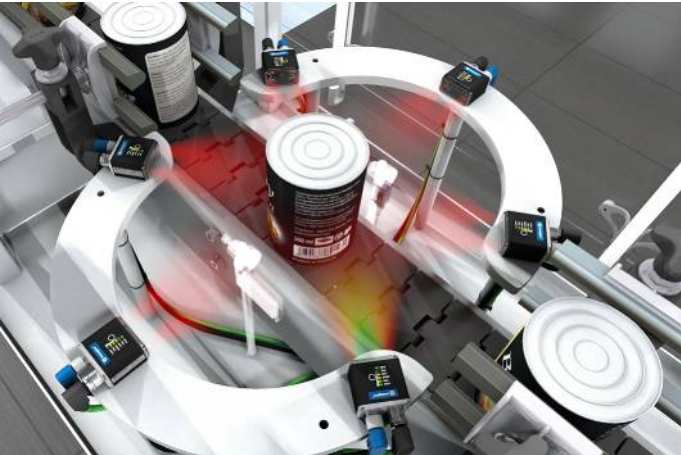

### 技术数据


| 光学数据               |                 |
|--------------------|-----------------|
| 条码密度               | 标准密度            |
| 读取间距               | 102 mm          |
| 分辨率                | 752 × 480 像素    |
| 光线类型               | 红光              |
| 波长                 | 617 nm          |
| 焦点                 | 固定式             |
| X尺寸                | 95 mm           |
| Y尺寸                | 60 mm           |
| 最小分辨率              | > 0,381 mm      |
| 电气数据               |                 |
| 供电电压               | 5...30 V DC     |
| 电流消耗(Ub = 24 V)    | 180 mA          |
| 扫描率                | 60 scans/s      |
| 温度范围               | 0...45 °C       |
| 切换输出端              | 光耦              |
| 切换输出端数量            | 3               |
| 切换输出端开关电流          | < 100 mA        |
| 反极性保护              | 是               |
| 接口                 | RS-232/Ethernet |
| 触发输入端              | 光耦              |
| 信号输入端              | 光耦              |
| 信号输入端数量            | 3               |
| 机械数据               |                 |
| 设置方式               | Ethernet        |
| 外壳材料               | 金属              |
| 重量                 | 68 g            |
| 防护等级               | IP65/IP67       |
| 连接方式               | M12 × 1 ; 12针   |
| 以太网连接方式            | M12 × 1 ; 8针    |
| PNP常闭触点/常开触点 (可切换) | ●               |
| NPN常闭触点/常开触点 (可切换) | ●               |
| 以太网                | ●               |
| PROFINET-I/O、CC-B  | ●               |
| EtherNet/IP™       | ●               |
| 接线表编号              | 39              |
| 操作面板编号             | A24             |
| 适当的连接技术编号          | 87              |
| 适当的紧固技术编号          | 430             |

### 补充的产品


|                 |
|-----------------|
| ESD 防护片 ZNNG056 |
| YAG 过滤器 ZNNG057 |
| 偏振滤镜 ZNNG055    |
| 备用防护罩 ZNNG053   |
| 扩散板 ZNNG054     |
| 转向镜 ZNNG28      |
| 软件              |
| 连接电缆 ZC4G002    |
| 连接电缆 ZC4G003    |
| 连接电缆 ZCYV00x    |
| 连接电缆 ZDCG005    |
| 防护外壳 ZSV-0x-01  |

## 操作面板

A24



- 03 = 错误指示器
- 06 = 示教键
- 36 = 模式指示器
- 48 = 网络状态
- 50 = 代码已识别
- 68 = 供电电压指示器
- 70 = 运行/触发

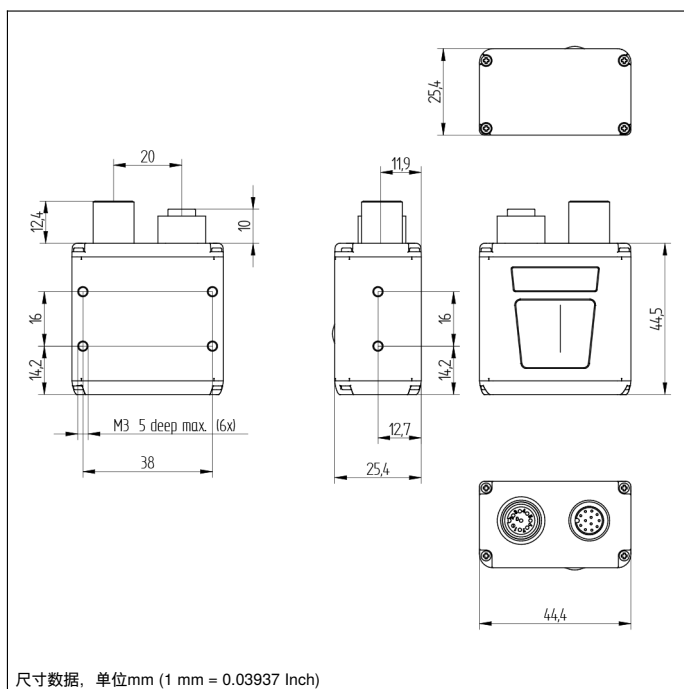

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)