Glasfaserlichtleitkabel
Schrankenprinzip


113-335-504E8
Bestellnummer



Technische Daten

Optische Daten	
Faserbündeldurchmesser	1,1 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_87__	540 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_88__	360 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_66__	180 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_55__	90 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	45 mm
Lichtleiterlänge L	1 m
Mantelmaterial	Edelstahl V2A, (1.4301 / 304)
Material Endhülse	Aluminium
Lichtaustritt	seitlich

- **Große Typenauswahl durch Baukastensystem**
- **Lagertypen kurzfristig lieferbar**

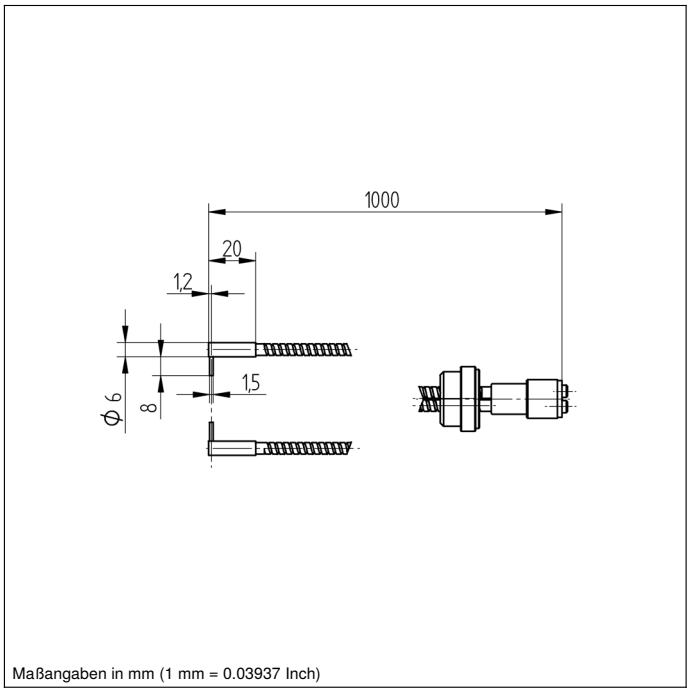

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.

Technische Änderungen vorbehalten V0-29.05.2024