

Cable de fibra óptica de vidrio modo barrera

113-335-504E8

Referencia



Datos técnicos

Datos ópticos


Dímetro del haz fibra	1,1 mm
Alcance con sensor tipo U_87__	540 mm
Alcance con sensor tipo U_88__	360 mm
Alcance con sensor tipo U_66__	180 mm
Alcance con sensor tipo U_55__	90 mm
Ángulo de apertura	68 °
Fibra	Índice escalonado
Diámetro de la fibra	50 µm

Datos mecánicos

Rango de temperatura	-25...180 °C
Radio de curvatura	45 mm
Longitud de la fibra óptica L	1 m
Material de cobertura	Acero inoxidable V2A, (1.4301 / 304)
Material del cabezal	Aluminio
Emisión de la luz	Lateral

- La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular
- Rápida entrega de los artículos estándar en stock

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.

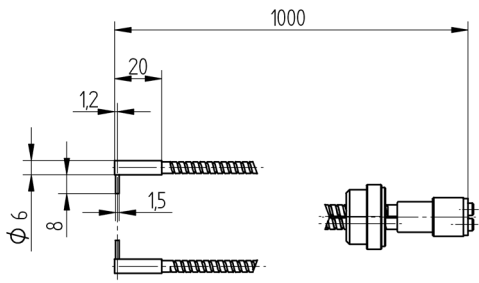

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)