Cavo a fibre ottiche in vetro

principio barriera unidirezionale

233-337-220T

Numero d'ordinazione




Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	2,3 mm
Portata con sensori tipo U_87__	1800 mm
Portata con sensori tipo U_88__	1800 mm
Portata con sensori tipo U_66__	1000 mm
Portata con sensori tipo U_55__	500 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...250 °C
Raggio di curvatura	60 mm
Lunghezza fibre ottiche L	5 m
Materiale del rivestimento	Acciaio inox V2A, (1.4301/304)
Materiale del terminale	Acciaio inox V2A, (1.4305/303)
Uscita luce	laterale
Unità di imballaggio	1 Pezzi

- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Tipi a magazzino disponibili a breve**

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.

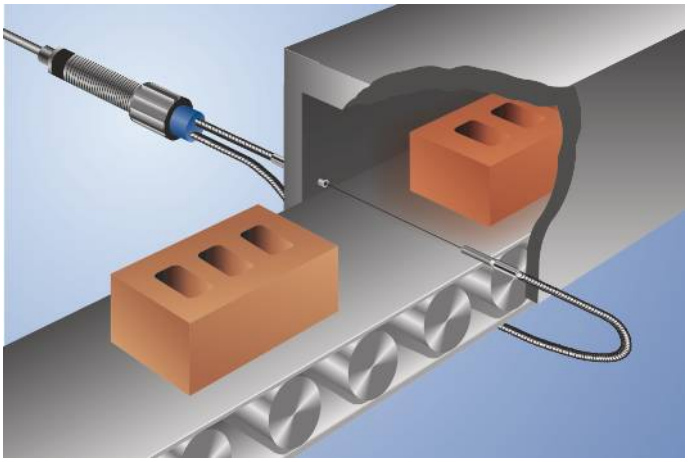

Con riserva di modifiche tecniche V0-03.06.2024