


Bağlantı kablosu

M12 × 1; 5 pin'li

ZC4L005

Sipariş numarası

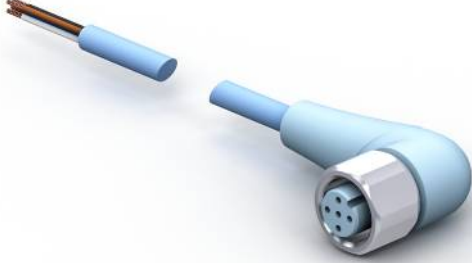

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi ≤ 125 V AC/DC

Mekanik veriler

Bağlantı 1 Soket, düz

Bağlantı türü 1 M12 × 1, 5 pin'li

Bağlantı 2 sıyrılmış

Sıkma torku M12: 0,6 Nm

Kablo uzunluğu 2 m

Dış çap (d) 5 mm

Damar kesiti 0,34 mm²

Koruma sınıfı IP68/IP69K

Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş) -40...105 °C

Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım) -25...105 °C

Kablo kılıfı materyali TPE-S

Kablo damar izolasyonu materyali PP

Rakor somun materyali Paslanmaz çelik

Halojen içermez Evet

Hareketli kullanıma uygun Evet

Bükülme yarıçapı (sabit döşenmiş) 5 × d

Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım) 10 × d

Hareket hızı (5 m yatay hareket yolu uzunluğunda) ≤ 3 m/s

İvmelenme ≤ 10 m/s²

Test edilen büküm sayısı ≤ 4000000

Torsiyon döngüsü sayısı ≤ 2000000

Torsiyon gerilimi ± 180 °/m


Torsiyon hızı (döngü/dak) 35

Paketleme birimi 1 adet

Bağlantı şeması no. **S06**

Bağlantı tekniği no. **35**

- Halojen içermez, hareketli kablo kanallarında kullanım için uygundur
- Koruma sınıfı IP69K
- Robot uyumlu
- TPE-S açılı

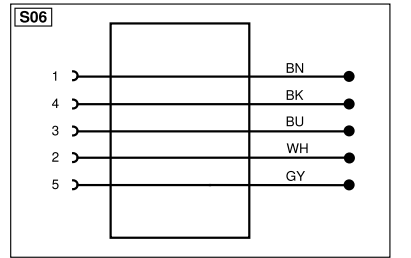

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

* Kontak başına

Legend					
+	Supply Voltage +	nc	Not connected	ENB _{RS422}	Encoder B/Ĕ (TTL)
-	Supply Voltage 0 V	U	Test Input	ENA	Encoder A
~	Supply Voltage (AC Voltage)	Ū	Test Input inverted	ENB	Encoder B
A	Switching Output (NO)	W	Trigger Input	AMIN	Digital output MIN
Ā	Switching Output (NC)	W-	Ground for the Trigger Input	AMAX	Digital output MAX
V	Contamination/Error Output (NO)	O	Analog Output	AOK	Digital output OK
Ū	Contamination/Error Output (NC)	O-	Ground for the Analog Output	SY In	Synchronization In
E	Input (analog or digital)	BZ	Block Discharge	SY OUT	Synchronization OUT
T	Teach Input	AMV	Valve Output	QLT	Brightness output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +	M	Maintenance
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V	rsv	Reserved
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization	Wire Colors according to DIN IEC 60757	
TxD	Interface Send Path	SY-	Ground for the Synchronization	BK	Black
RDY	Ready	E+	Receiver-Line	BN	Brown
GND	Ground	S+	Emitter-Line	RD	Red
CL	Clock	⊕	Grounding	OG	Orange
E/A	Output/Input programmable	SnR	Switching Distance Reduction	YE	Yellow
IO-Link		Rx+/-	Ethernet Receive Path	GN	Green
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet Send Path	BU	Blue
IN	Safety Input	BUS	Interfaces-Bus A(+)/B(-)	VT	Violet
QSSD	Safety Output	La	Emitted Light disengageable	GY	Grey
Signal	Signal Output	Mag	Magnet activation	WH	White
Bl_D+/-	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	RES	Input confirmation	PK	Pink
ENo RS422	Encoder 0-pulse 0/Ĕ (TTL)	EDM	Contact Monitoring	GNYE	Green/Yellow
PT	Platinum measuring resistor	ENAS422	Encoder A/A (TTL)		