
wenglor
the innovative family

Dati tecnici

ZC4L007

Cavo di collegamento

M12 × 1; 5-pin

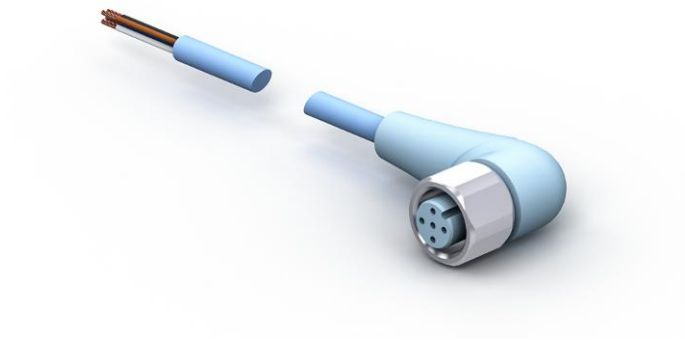

IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche
0
www.wenglor.com

Dati tecnici


Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	≤ 125 V AC/DC

Dati meccanici	
Connessione 1	Femmina, angolo
Tipo di connessione 1	M12 × 1, 5-pin
Connessione 2	smantellato
Momento torcente	M12: 0,6 Nm
Codifica	Codificato A
Lunghezza cavo (L)	10 m
Diametro esterno (d)	5 mm
Sezione del cavo	0,34 mm²
Grado di protezione	IP68 IP69K
Fascia di temperatura (installazione fissa)	-40...105 °C
Fascia di temperatura (uso in movimento)	-25...105 °C
Materiale del rivestimento cavo	Plastica, TPE-S
Materiale isolamento del cavo	Plastica PP
Materiale dado di fisaggio	Acciaio inox
Senza alogeno	sì
Adatto per guide	sì
Raggio di curvatura (impiego fisso)	5 × d
Raggio di curvatura (impiego mobile)	10 × d
Velocità di spostamento (con un percorso di spostamento orizzontale di 5 m)	≤ 3 m/s
Accelerazione	≤ 10 m/s²
Cicli di curvatura	≤ 4000000
Numero di cicli di torsione	≤ 2000000
Carico torsionale	± 180°/m
Velocità di torsione (cicli/min)	35

Dati generali	
Volume di consegna	1 × cavo
Unità di imballaggio	1 Pezzi

* per contatto

Illustrazioni tecniche

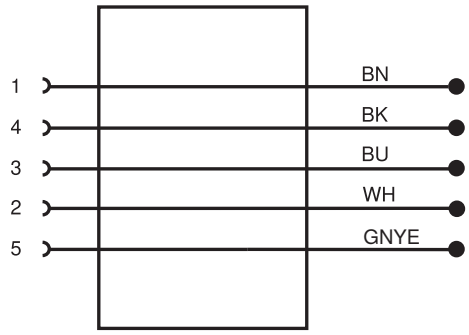

Pin	Colore dei fili
1	Marrone
2	Bianco
3	Blu
4	Nero
5	Verde Giallo