
wenglor
the innovative family

Teknik Veriler

ZC4L007

Bağlantı kablosu

M12 × 1; 5 pin'li

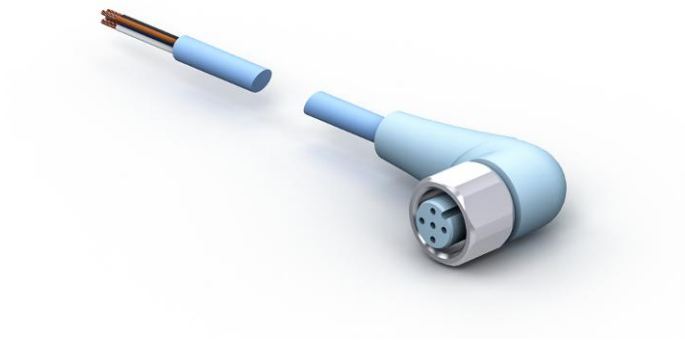

TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
www.wenglor.com

Teknik Veriler


Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	≤ 125 V AC/DC

Mekanik veriler	
Bağlantı 1	Soket, açılı
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 5 pin'li
Bağlantı 2	sıyrılmış
Sıkma torku	M12: 0,6 Nm
Kodlama	A kodlu
Kablo uzunluğu (L)	10 m
Dış çap (d)	5 mm
Damar kesiti	0,34 mm²
Koruma sınıfı	IP68 IP69K
Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş)	-40...105 °C
Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım)	-25...105 °C
Kablo kılıfı materyali	Plastik, TPE-S
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, PP
Rakor somun materyali	Paslanmaz çelik
Halojen içermez	Evet
Hareketli kullanıma uygun	Evet
Bükülme yarıçapı (sabit döşenmiş)	5 × d
Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım)	10 × d
Hareket hızı (5 m yatay hareket yolu uzunluğunda)	≤ 3 m/s
İvmelenme	≤ 10 m/s²
Test edilen büküm sayısı	≤ 4000000
Torsiyon döngüsü sayısı	≤ 2000000
Torsiyon gerilimi	± 180°/m
Torsiyon hızı (döngü/dak)	35

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × Kablo
Paketleme birimi	1 adet

* Kontak başına

Teknik Grafikler

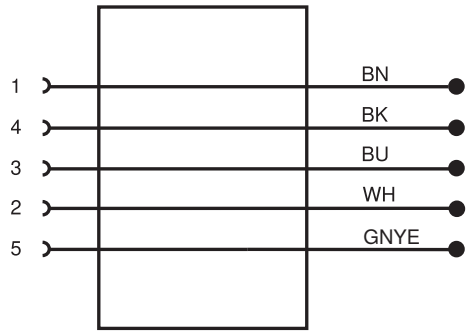

pin	Kablo rengi
1	Kahverengi
2	Beyaz
3	Mavi
4	Siyah
5	Yeşil Sarı