

接近开关
模拟量输出

IW045CM65MG3

订货号





技术数据

感应数据		
工作范围	1,5...4.5 mm	
测量距离	3 mm	
测量范围	3 mm	
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al	1,2/1,2/1,2	
装配类型	齐平	
装配A/B/C/D, 单位为mm	0/18/13,5/0	
标准测量板FE360, 厚度1 mm	18 × 18 mm	
直线性	< 1 %	
分辨率	1 μm	
电气数据		
供电电压	18...30 V DC	
电流消耗(U _b = 24 V)	< 30 mA	
极限频率	900 Hz	
温度偏差(-10 °C < T _u ≤ 50 °C)	5 μm/K	
温度偏差(50 °C < T _u ≤ 70 °C)	6 μm/K	
温度范围	-10...70 °C	
模拟输出端	0...10 V	
电压输出端负载电流	< 1 mA	
抗磁场	是	
抗短路	是	
反极性保护	是	
防护等级	III	
机械数据		
外壳材料	CuZn, 镀镍	
完全封装	是	
防护等级	IP67	
连接方式	M12 × 1 ; 4针	
模拟输出端		
接线图编号	510	
适当的连接技术编号	2	
适当的紧固技术编号	150	

补充的产品

模拟量分析模块AW02

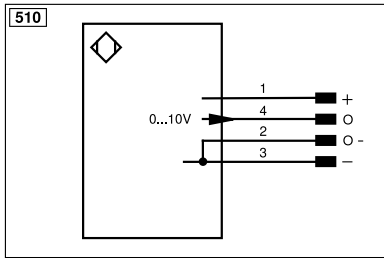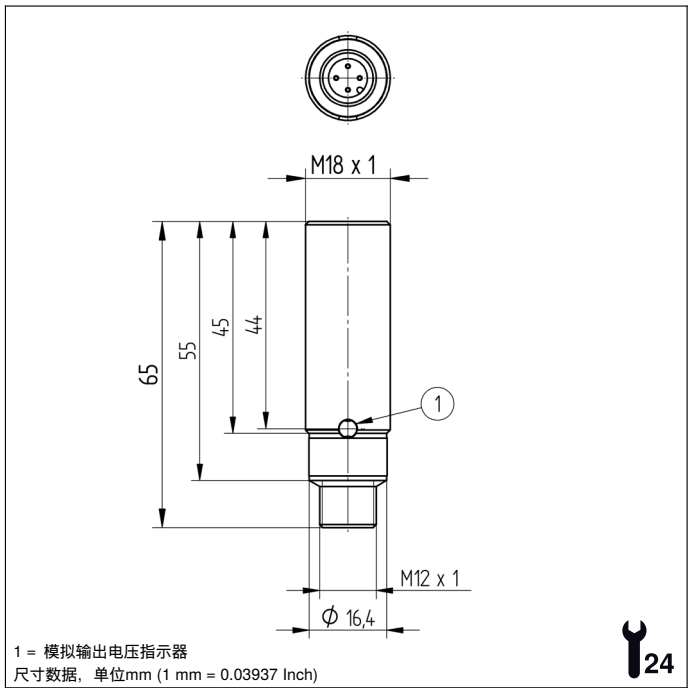

符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
Ȳ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/Ī (TTL) plus 0/Ī (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENARIS422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBRIS422	编码器 B/Ī (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENB	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		AOK	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
			芯线按 DIN IEC 60757
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

装配

