

# Zustimmschalter

## S2DF002

Bestellnummer



- Einhandbedienung durch ergonomisches Design
- Gummierte Zustimmungstaste
- Rückmeldung (Vibrationssignal und LED) bei Zustimmung

Der 3-stufige Zustimmschalter ist durch das besondere Design für umfangreiche Inbetriebnahme- oder Servicearbeiten bestens geeignet. Das ergonomische Design beugt Ermüdungserscheinungen vor und erleichtert das Arbeiten.

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Temperaturbereich -5...60 °C

#### Mechanische Daten

Gehäusematerial Kunststoff

Lebensdauer (Schaltzyklen) 1000000

Schutzart IP54

Anschlussart Kabel, 10-adrig, 5 m

#### Sicherheitstechnische Daten

Schaltzyklen B10d 100 000

Anzahl Schließer 2

#### Funktion

3-stufig ja

Zusatztasten + / - Taste

Vibrationssignal ja

Schaltzustandsanzeige ja

Anschlussbild-Nr. **862**


Bedienfeld-Nr. **FP1**

Passende Befestigungstechnik-Nr. **840**

### Ergänzende Produkte


Sicherheitsrelais SR4B3B01S, SR4D3B01S

Software

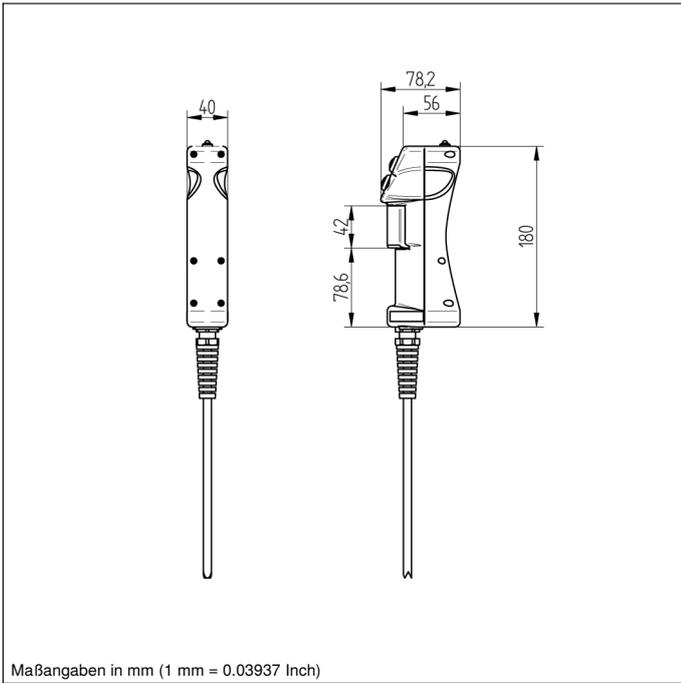

## Bedienfeld

FP1



- 01 = Schaltzustandsanzeige
- 24 = Plus-Taste
- 25 = Minus-Taste
- 93 = Zustimmtaste

