Unidad de control
uniVision Profile Extended

BB1C502
Referencia



- **Carcasa compacta en formato 86 × 227 × 260 mm**
- **Reducción del desgaste y del ruido gracias a la refrigeración pasiva sin ventiladores**
- **Software uniVision parametrizable para la evaluación de los perfiles de altura de sensores de perfiles 2D/3D**
- **Unidad de control con el software VisionApp 360 y uniVision Profile preinstalados**


La unidad de control es una unidad de procesamiento informático para la evaluación de los datos procedentes de productos de procesamiento de imágenes. Su diseño compacto permite flexibilidad para instalarla de manera fácil y ocupando poco espacio, por ejemplo en el armario de conexiones o en la pared. Su software preinstalado permite una rápida puesta en marcha. A la hora de mostrar los resultados, existen diferentes interfaces estándar disponibles. Opcionalmente está disponible un extenso número de accesorios como monitor, teclado o conmutador.

Datos técnicos

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	9...48 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 5 A
Rango de temperatura	0...45 °C
Número de Industrial Ethernet RJ45	2
Número de interfaces USB 2.0	2
Número de interfaces USB 3.0	6
Número de Gigabit Ethernet RJ45	2
Número de interfaces DisplayPort	2
Número de interfaces VGA	1
Número de interfaces HDMI	1
Número de interfaces PS/2	1
Datos mecánicos	
Carcasa	Aluminio, anodizado
Clase de protección	IP40
Fijación en pared	sí
Software	uniVision Profile Extended
Procesador	Intel® Core i7
Frecuencia del reloj	4,4 GHz
RAM	16 GB
Disco duro	128 GB SSD
Ethernet	●
PROFINET-I/O, CC-C	●
EtherNet/IP™	●
USB Interface	●
PS/2 (ratón/teclado)	●
Conexión VGA	●
Conexión Displayport	●

Productos adicionales

Actualización de licencia de la unidad de control
Conmutador EHSS001
Monitor ZNNG026
Sensores de perfiles 2D/3D MLSL/MLWL
Software
Teclado Z0044

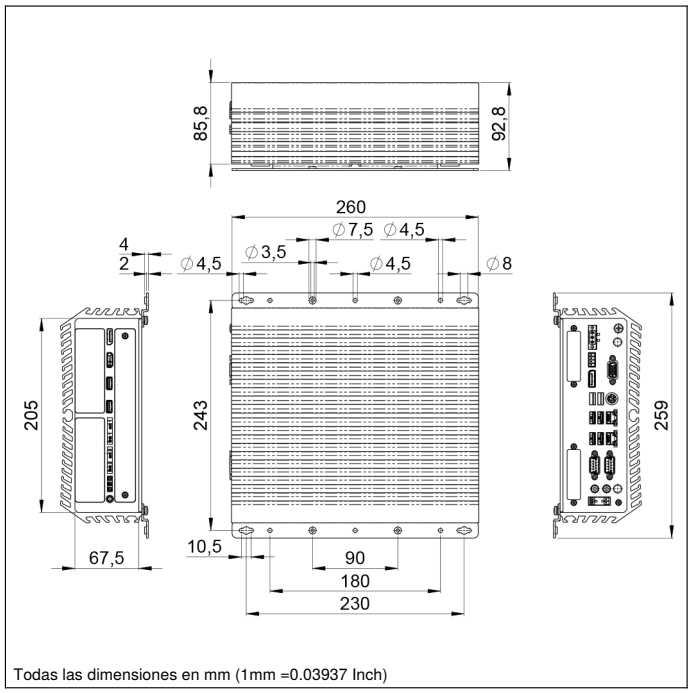

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V1-21.01.2025