# Control Unit
**uniVision Image Extended**

# BB1C504
Bestellnummer



- **Control Unit mit installierter Software uniVision Image Extended**
- **Kompaktes Gehäuse im Format 86 × 227 × 260 mm**
- **Parametrierbare Software uniVision zur Auswertung der Bilder von Machine Vision Cameras**
- **Verschleiß- und Lärmreduktion dank passiver, lüfterloser Kühlung**


Die Control Unit ist eine Recheneinheit zum Auswerten der Daten von Bildverarbeitungsprodukten. Das kompakte Design bietet Flexibilität für eine einfache und platzsparende Installation z. B. im Schaltschrank oder an der Wand. Durch die vorinstallierte Software ist eine schnelle Inbetriebnahme möglich. Für die Ergebnisausgabe stehen verschiedene Standardschnittstellen zur Verfügung. Umfangreiches Zubehör wie Monitor, Tastatur und Switch steht optional zur Verfügung.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Elektrische Daten** | |
| Versorgungsspannung | 9...48 V DC |
| Stromaufnahme (Ub = 24 V) | < 5 A |
| Temperaturbereich | 0...45 °C |
| Anzahl Industrial Ethernet RJ45 | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 6 |
| Anzahl Gigabit Ethernet RJ45 | 2 |
| Anzahl Displayport-Schnittstellen | 2 |
| Anzahl VGA-Schnittstellen | 1 |
| Anzahl HDMI Schnittstellen | 1 |
| Anzahl PS/2 Schnittstellen | 1 |
| **Mechanische Daten** | |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert |
| Schutzart | IP40 |
| Wandbefestigung | ja |
| Software | uniVision Image Extended |
| Prozessor | Intel® Core i7 |
| Taktfrequenz | 4,4 GHz |
| RAM | 16 GB |
| Festplatte | 128 GB SSD |
| Ethernet | ● |
| PROFINET-I/O, CC-C | ● |
| EtherNet/IP™ | ● |
| USB-Schnittstelle | ● |
| PS/2 (Maus/Tastatur) | ● |
| VGA-Anschluss | ● |
| Displayport-Anschluss | ● |

## Ergänzende Produkte

| |
|---|
| Lizenzupgrade Control Unit |
| Machine Vision Camera BBZK |
| Monitor ZNNG026 |
| Switch EHSS001 |
| Tastatur Z0044 |

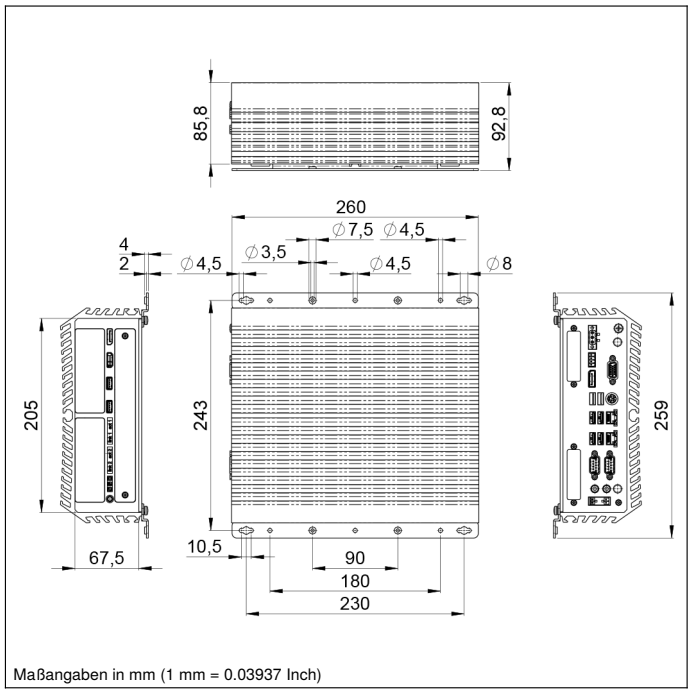

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)