控制单元
uniVision All in One

BB1C505

订货号



- **可以设定参数的 uniVision 软件用于分析机器视觉照相机的图像**
- **可以设定参数的软件 uniVision 用于多达 16 个 2D/3D 轮廓传感器的高度轮廓分析**
- **控制单元（Control Unit）预装了软件 VisionApp 360、uniVision Profile 和 Image Extended**
- **采用被动无风扇冷却系统减少了磨损和噪音**


控制单元（Control Unit）是一分析图像处理产品数据的计算单元。
结构紧凑，安装简便，占用空间小，灵活性大，例如可以装在开关柜上或墙壁上。
由于软件已预装好，调试速度快。
结果输出设有不同的标准接口。
有多种配件可供选择，如显示器、键盘和开关等。

技术数据

电气数据	
供电电压	9...48 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 5 A
温度范围	0...45 °C
工业以太网 RJ45 的数量	2
USB2.0接口数量	2
USB3.0接口数量	6
千兆以太网RJ45数量	2
显示器端口（Displayport）接口数量	2
VGA接口数量	1
HDMI 接口数量	1
PS/2 接口数量	1
机械数据	
外壳材料	铝，阳极氧化
防护等级	IP40
壁式安装	是
软件	uniVision All in One
处理器	Intel® Core i7
循环频率	4,4 GHz
RAM	16 GB
硬盘	128 GB SSD
以太网	●
PROFINET-I/O, CC-C	●
EtherNet/IP™	●
USB接口	●
PS/2（鼠标/键盘）	●
VGA连接	●
显示端口的连接	●

补充的产品

2D/3D 轮廓传感 MLSL/MLWL
BBZK 机器视觉照相机
EHSS001 交换机
控制单元许可证升级
显示器ZNNG026
键盘Z0044

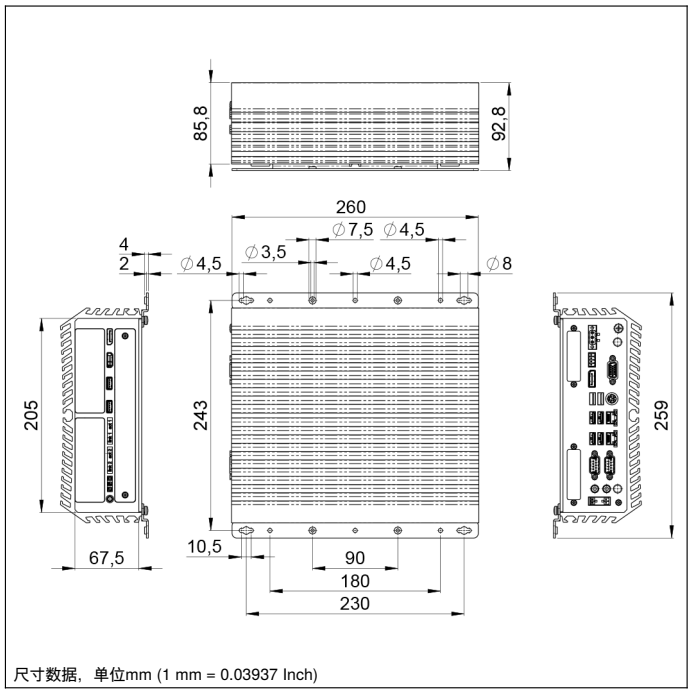

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

保留技术更改的权利